STORES ENROULEURS DUO

DUO ROLLER BLINDS



Contenu

Contenu	3
Intro	4
indo	
Modèles	5
Modèle DS10	5
Modèle DS20	6
Tissus	7
Tissus contemporains	7
Caractèristiques	7
Allignement	7
Transparence	7
Aperçu	8
Détails	9
DS10	9
DS20	10
Bien mesurer	11
Montage	12
Pose dans la baie	12
Pose sur la baie	12
Conditions générales	13
Qualité et garantie	13
Entretien	13

Les stores enrouleurs Duo, les avantages de deux systèmes classiques


Le style original d'un store enrouleur Duo est composé d'une touche contemporaine et de la fonctionalité d'un store vénitien. Les stores enrouleurs Duo se composent de deux couches de tissu. Chaque couche contient des bandes horizontales transparentes et non-transparentes.

En positionnant les segments de tissu de telle façon qu'ils se surposent, vous créez votre luminosité désirée: partiellement ou totalement. Les larges bandes horizontales vous offrent une sensation d'espace, tout en garantissant votre intimité.



Modèle DS10



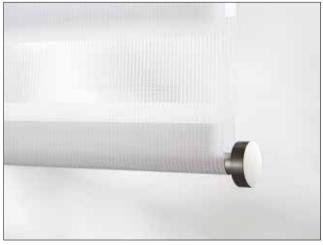

Barre de charge standard

Profil de montage

Le store enrouleur Duo DS10 est posé sur un profil de montage. Il combine le sytème d'un enrouleur classique et la simplicité de fixation d'un profil de montage.

Barre de charge

Le store enrouleur Duo DS10 est muni d'une barre de charge ronde en finition argentée, laquelle est suspendue dans le bas du retour du tissu.

Couleurs coordonnées









Les couleurs disponibles pour le profil, les supports et la chaînette

Finition

La chaînette est réalisée dans une couleur coordonnée au profil de montage. Elle est prévue d'un contre poids désign.

Option

La chaînette est également disponible en aluminium ou transparent. Veuillez montionner votre choix sur le bon de commande. Option sans supplément.


Utilisation aisée

Les stores enrouleurs Duo DS10 peuvent être prévu d'une motorisation 220V avec intérrupteur, RTS (commande par impulsion) ou commande groupée. Pour tous les détails sur la motorisation, voir tarif.



Modèle DS20



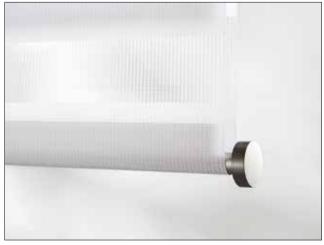

standard

Cassette

Le store enrouleur Duo DS20 est une cassette entièrement fermée dans laquelle le tube d'enroulement est soigneusement caché. Votre choix pour une cassette arrondie en aluminium apporte un look moderne et élégant.

Barre de charge

Le store enrouleur Duo DS20 est prévu d'une barre de charge ronde en finition argentée, laquelle est suspendue dans le bas du retour du tissu.



Option: Le store Duo modèle D20 peut être prévu d'une barre de charge visible. Elle est composé d'une partie rotative et fixe, entre lesquelles se déroule le tissu. Une fois le store Duo est remonté, la barre de charge ne disparait pas dans la cassette. La barre de charge est réalisée dans un coloris coordonné. Option sans supplément.

Couleurs coordonnées



Les couleurs disponibles pour la cassette et la chaînette

Finition

La chaînette est réalisée d'une couleur coordonnée à la cassette et est prévue d'un contre poids désign.

Option:

La chaînette est également disponible en aluminium. Veuillez montionner votre choix sur le bon de commande. Option sans supplément.

Utilisation aisée

Les stores enrouleurs Duo DS20 peuvent etre prévu d'une motorisation 24V avec intérrupteur, RTS (commande par impulsion) ou commande groupée. Pour tous les détails motorisation, voir tarif.

Tissus contemporains

Les stores enrouleurs Duo existent dans une gamme étendue de coloris contemporains.

Les qualités exclusives sont receuillis dans 10 séries de tissu.

Selon la structure du voile, chaque série vous apporte sa propre apparence. Des bandes transparentes avec des textures luxueuses 'doux' à des textures 'brut'. Vous créez vous-même le look parfait pour votre intérieur.

Caractéristiques




Polyester - PES

Ces tissus ont un rétrécissement minimal, résistent à la lumière et sont faciles d'entretien. Les stores Duo résistent à l'humidité et sont idéal d'utilisation dans la salle de bains ou la cuisine.

Transparence

La transparence se détermine en déroulant et enroulant le store Duo. De cette manière on fait glisser les différentes segments par rapport à l'autre. Vous pouvez choisir, entièrement ouvert, mi-ouvert ou fermé, à chaque hauteur désirée de la fenêtre.

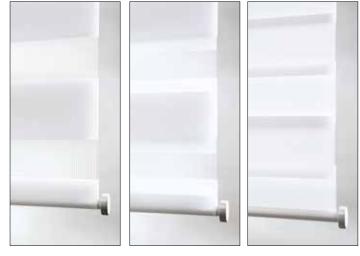

Ouvert Mi-ouvert Fermé

Allignement

En cas de plusieurs stores posés en série, les segments transparents et opaques peuvent se trouver à même hauteur. Néanmoins, le mouvement léger du tissu permet une tolérance de 1 cm. Lors de la production, nous partons toujours du haut du store. De ce fait, on ne peut garantir une fermeture complète lorsque le store est entièrement déroulé.


Attention! Quand on se trouve à moins de 2 m du store, l'irruption de lumière est possible en position fermée. Parce que les segments se sont positionnés à environ 1 cm, on ne peut pas y échapper à cause de l'angle aigu.

	FUNGI	DOESKIN	IMPALA	CHILI	НАҮ	BAYOU	JAVA	GRIFFIN	ABYSS	EPS0M
Groupe de prix	1	2	вх	2	1	2	1	1	1	1
Modèle DS10										
Largeur minimale	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm				
Largeur maximale	260 cm	260 cm	260 cm	260 cm	240 cm	260 cm				
Hauteur minimale	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	5 0 cm				
Hauteur maximale	280 cm	260 cm	280 cm	260 cm	280 cm	235 cm	260 cm	280 cm	280 cm	280 cm
Surface maximale	7,2 m²	6,7 m²	7,2 m²	6,7 m²	7,2 m²	6 m²	6,7 m²	7,2 m²	6,7 m²	7,2 m²
Modèle DS20	Modèle DS20									
Largeur minimale	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm				
Largeur maximale	260 cm	260 cm	260 cm	260 cm	240 cm	260 cm				
Hauteur minimale	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm				
Hauteur maximale	260 cm	240 cm	260 cm	240 cm	260 cm	225 cm	240 cm	260 cm	260 cm	260 cm
Surface maximale	6,7 m ²	6,2 m ²	6,7 m ²	6,2 m ²	6,7 m ²	6 m²	6,2 m ²	6,7 m ²	6,2 m ²	6,7 m ²
Caractéristiques	Caractéristiques									
Hauteur segments transparents	5 cm	10 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm				
Hauteur segments non-transparents	7,5 cm	14 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm				
Composition	PES	PES	PES	PES	PES	PES	PES	PES	PES	PES
Hydrofuge	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui


DS10

Largeur du tissu


Commande	Coté manoeuvre	Coté opposé	
Chaînette	20 mm	18 mm	
Motorisé	18 mm	18 mm	

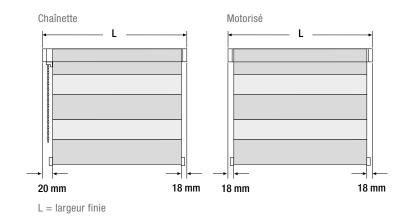


Dimensions du profl de montage




Dimensions de la barre de charge standard



Support mural standard



Support plafond




Option avec supplément


DS20

Largeur du tissu


Commande	Coté manoeuvre	Coté opposé
Chaînette	18 mm	15 mm
Motorisé	15 mm	15 mm

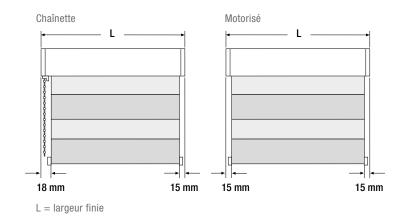


Dimensions de la cassette

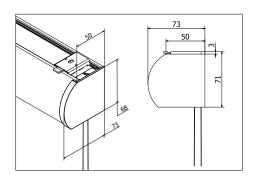


Dimensions de la barre de charge



Support mural standard



Support plafond



Option avec supplément

Bien mesurer

Attention! Les dimensions notées sur votre commande sont les dimensions avec les segments en position fermée!

Mesure de la baie

La mesure de baie est la dimension tendue entre le cadre de la fenêtre. Le store est réalisé avec une réduction de 0,5 cm en largeur.

Mesure finie

En cas de mesures finies, aucune réduction ne sera déduite. Nous livrons exactement les mesures fournies.


Attention

Avant de mesurer, vérifiez attentivement s'il n'y a pas des obstacles autour ou sur la fenêtre. Des poignées, des tuyaux de chauffage peuvent gravement gener la pose et le fonctionnement du store.

Attention! En cas de fenêtres oscillo-battantes, il faut vérifier si la fenêtre peut encore s'ouvrir après le montage du store Duo.



Pose dans la baie



Mesures de baie

Mesurez la largeur, ainsi que la hauteur sur 3 endroits différents dans le cadre ou entre les murs. Notez la dimension la plus petite et indiquez 'mesure de la baie'. Lors de la production, la largeur sera réduite de 0,5 cm.

Attention! Vérification des mesures diagonales vous offre la garantie que l'encadrement est 100% rectangle.


Mesures finies

Mesurez d'abord la mesure de baie comme expliqué ci dessus. Vous définiez vous même la réduction désirée. Lors de production aucune réduction sera faite. La mesure fournie est égale à la mesure de production.

Bon à savoir

Etant donné que le tissu est moins large que la mesure de production, il peut y avoir un peu de jour des deux côtés en cas de pose 'dans la baie'. (voir tableau 'déduction tissu' par rapport au système)

Pose sur la baie



Mesures finies

En cas de pose 'sur la baie' une mesure finie est obligatoire. Mesurez d'abord la mesure de baie comme expliqué dans 'pose dans la baie'. Vous définiez vous même la superposition désirée pour déterminer les mesures finies.

Bon à savoir

Etant donné que le tissu est moins large que la mesure de production, il peut y avoir un peu de jour des deux côtés en cas de placement 'sur la baie'. Controlez bien si votre superposition est adéquate.

Qualité et garantie

Une combinaison subtile de savoir-faire, de technologie et l'utilisation de matériaux de qualité supérieure offrent un revêtement de fenêtres unique et durable s'harmonisant parfaitement à votre intérieur. Nous nous engageons à réparer toute faute de matériaux et de fabrication, à condition que la pose et l'utilisation soient réalisés selon les instructions.

Les réparations sont exclusivement effectuées dans nos ateliers de production. Les tissus sont sensibles aux variations de température et d'humidité ambiante. Cela peut occasionner un gondolement du tissu qui peut disparaître avec le changement de température et d'humidité ambiante. Les bords coupés peuvent également s'arrondir légèrement.

Nos produits bénéficient d'une garantie de 5 ans et 10 ans sur le mécanisme. La garantie ne couvre aucunement les dommages causés par des conditions météorologiques, une utilisation erronée ou des erreurs dues à un mauvais mesurage, une mauvaise installation ou un mauvais entretien.

La garantie n'est pas d'application en cas de décoloration suite à des changements de luminosité ou de chaleur ou des changements de forme dans des endroits d'humidité extrême. Si les toiles ne pendant pas de façon parallèle, on peut, avec précautions, les bouger manuellement à l'arrière. Nous ne pouvons aucunement garantir les dommages aux tissus occasionnés par des produits d'entretien, de la condensation ou des excréments d'insectes.

Entretien

Dépoussiérer avec un plumeau ou un chiffon doux suffit. Les taches peuvent s'enlever à l'aide d'un chiffon humide. **Attention!** Evitez l'utilisation de détergents alcalins lors du nettoyage des vitres.



STORES VÉNITIENS

VENETIAN BLINDS



Contenu

Intro	4
Lamelles	5
Largeurs	5
Multivision	5
Perforations	5
Le décorateur en vous	6
Ruban d'échelle	6
Multicolor	7
Energy	8
Durabilité	8
Climat intérieur et productivité	8
Confort visuel	8
Thermostop	10
High mirror	10
Securité enfants	11
Pince de cordon	11
Modèles	12
Standard	12
Basix	12
Flexline	13
Classic	14

Confort visuel	15
Variozone	15
Duoflex	16
Top Down - Bottom up	17
Privacy	18
Megaview	19
Utilisation aisée	20
Monocommande par chaînette	20
Monocommande par corde	21
Monocommande par tige rotative	22
Specials	23
2 en 1	23
Frontfix	24
Entre vitres	25
Lucarne	26
Géometrie	28
Store incliné	28
Motorisation	30
Motorisation complète	30
ssibilités de montage	31
Supports de montage	31
Fixation de la sous-latte	32
Guidage latéral	33

Stores vénitiens Intro

Collection stores vénitiens

Cette collection se distingue par:

- Un désign exclusif
- Une gestion de la vie privée et de la luminosité
- La durabilité

La collection stores vénitiens vous aide à associer désign et fonctionnalité. Vous créez ainsi la meilleure protection solaire qui répond à toutes vos exigences personnelles.



Largeurs

Les lamelles en aluminium sont de première qualité, faciles à entretenir, isolantes et durables. Leur couleur est inaltérable.

- Les lamelles reviennent à leur position initiale
- Les lamelles sont thermo-traitées et durcies pour une durabilité optimale

Avec une diversité de couleurs et de largeurs de lamelles, vous êtes assurés de faire un choix approprié quel que soit votre intérieur. Les lamelles sont disponibles en cinq largeurs différentes: 16-25-35-50-70 mm.



Gestion de la lumière


Les lamelles Multivision perforées vous permettent de gérer avec flexibilité tout éblouissement ou toute luminosité extrême quelle que soit la direction du point de source. Les différents gabarits de perçage vous permettent de régler de manière optimale la lumière naturelle. Vous pouvez donc déterminer dans chaque pièce le niveau de visibilité, tout en conservant un aspect uniforme depuis l'extérieur en terme de couleur.



Lumière optimale

Nous vous proposons six dessins de perçage différents. Ces dessins de perçage constituent une excellente solution pour la régularisation correcte et optimale de la lumière naturelle, même en cas de rayonnement solaire direct.

- 8 % (fenêtres orientées nord)
- 4 % (fenêtres orientées est, sud et ouest)
- Perforation 1/3 (3%)
- Perforation 2/3 (6%)
- Rocky
- Triangle

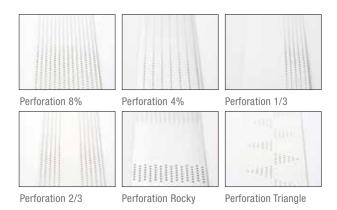



Créez une apparance personelle

Pour les stores 35, 50 et 70 mm, vous avez le choix entre une finition rafinée ou contrastante au moyen d'un ruban d'échelle.

lamelle 35 mm : ruban 19 mm
lamelle 50 mm : ruban 25 ou 38 mm
lamelle 70 mm : ruban 38 mm

CONSEIL

Mentionnez 'LT XX' sur le bon de commande, XX représente la des couleur du ruban d'échelle.



Ruban d'échelle 25 mm



Ruban d'échelle 38 mm

Vie colorée

Les stores Multicolor vous permettent de combiner différentes couleurs de lamelles dans un même store. Il suffit d'indiquer la séparation à l'aide de la hauteur.

Suppléments de prix

Prix standard	+ 1 couleur	+ 20 %
Prix standard	+ 2 couleurs	+ 40 %
Prix standard	+ 3 couleurs	+ 60 %
Prix standard	+ 4 couleurs	+ 80 %
Prix standard	+ 5 couleurs	+ 100 %



Multicolor



CONSEIL

Mentionnez Multicolor sur le bon de commande et ajoutez un croquis.

^{*}uniquement pour les modèles Flexline et Classic

Recyclez pour un monde durable

Nous prônons un processus de production privilégiant la réduction des émissions de CO2 et le recyclage, car cela contribue à réduire son empreinte écologique. L'aluminium utilisé comporte 95 % de matières premières recyclées. Nous contribuons donc à améliorer l'environnement de vie pour la prochaine génération.

Productivité & confort

Productivité

Créer des postes de travail confortables en y adoptant la luminosité correcte, permet d'accroître la productivité et de réduire l'absentéisme. L'enquête portant sur le lien existant entre la lumière naturelle et la productivité démontre que l'incidence de la lumière naturelle sans éblouissement accroît la productivité de 4 %.

Une bonne régulation du rayonnement du soleil et de la luminosité peut apporter aux occupants d'un bâtiment une impression accrue de confort et de bien-être.

Avec les stores vénitiens vous améliorez le climat intérieur et économisez de l'énergie:

- I En régulant la quantité de rayonnement solaire direct qui pénètre dans une pièce afin de limiter l'éblouissement, les stores vénitiens n'entravent pas pour autant la visibilité vers l'extérieur
- Les stores vénitiens permettent même de déterminer la quantité de lumière naturelle qui tombe sur un poste de travail et évitent tout éblouissement et toute réflexion sur les écrans d'ordinateur

Confort

Un bon climat intérieur favorise le confort:

- Confort thermique
- Confort visuel
- Confort accoustique
- Qualité de l'air

Confort visuel

Tout le monde aime bien un regard vers l'extérieur Savoir quel temps il fait et ce qui se passe dehors, procure un sentiment de bien-être et accroît la productivité.

Les stores vénitiens vous permettent de:

- Orienter la lumière naturelle afin de créer des postes de travail productifs
- Donner une vue directe sur l'environnement extérieur
- Réduire toute réflexion sur les écrans d'ordinateur et autres surfaces réfléchissantes
- I Régler la surcharge thermique consécutive à l'énergie solaire incidente
- Régler la luminosité, l'air et la température sur le lieu de travail en fonction de ses propres besoins.





Confort thermique

Thermostop

Les lamelles Thermostop sont dotées d'un revêtement spécial sur le côté creux. De cette façon on réduit d'un tiers la chaleur du rayonnement solaire par rapport à la valeur normale. (valeur de rayonnement 30 %, au lieu de 90 % pour une lamelle normalement peinte). Les lamelles avec revêtement augmentent la résistance thermique en hiver et réduisent la transmission de chaleur en été.

Thermostop est disponible en 5 lamelles de tons unis dans une largeur de 25 ou de 35 mm. Idéal pour les

- Lucarnes
- l Fenêtres côté sud

29.0 0


Régulation de la luminosité

High mirror

Les lamelles High mirror sont revêtues sur un côté d'une couche de laque (noir ou gris) tandis que l'autre côté est revêtu d'un film réfléchissant.

La combinaison des deux côtés garantit :

- Une réduction au minimum du rayonnement du soleil
- Une transmission optimale de la lumière naturelle à l'intérieur
- Une contrôle sur tout éblouissement de lumière excessive
- Une diminution d'éclairage artificiel nécessaire

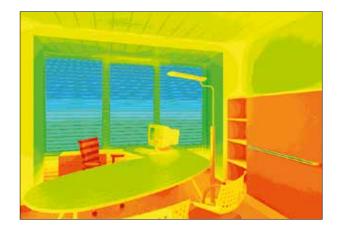

CONSEIL

Comment utiliser les lamelles Thermostop?

Par beau temps, basculez les lamelles avec le côté Thermostop vers l'intérieur (et donc avec le côté réfléchissant vers l'extérieur) afin de maintenir la chaleur à l'extérieur. Lorsque vous souhaitez conserver la chaleur à l'intérieur, basculez le côté Thermostop vers l'extérieur. Cela influence favorablement la consommation d'énergie.

L'éclairage est l'un des postes les plus énergivores du budget de tout immeuble de bureaux de taille moyenne. Choisir le revêtement de fenêtre le plus approprié vous aidera à réduire votre facture d'énergie.

Pince de cordon


En grandissant, les enfants développent leur curiosité sur le monde qui les entoure. Nous devons prendre conscience que des objets de la vie quotidienne, comme les stores, peuvent constituer une menace pour nos enfants. Il est donc important d'évaluer la sécurité de ces objets dans notre environnement de vie.

Conformément à la norme EN 13120, nous fournissons un support à pince pour la corde avec chaque store. Nous vous recommandons de l'utiliser en permanence afin de réduire tout risque.








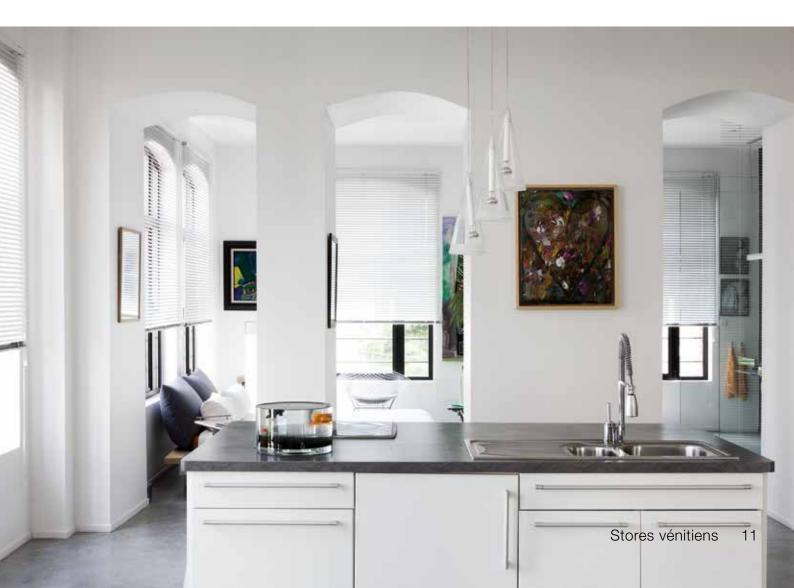

Standard

BasiX





Caractéristiques


- Embouts transparents
- Profil supérieur dans une couleur assortie (voir échantillons)
- Corde de manœuvre/tige rotative
 - Le système d'arret de la corde garantit une détermination parfaite et directe de la hauteur
- Option: moteur électrique 24V
- Dimensions maximales système à corde/tige rotative
 - 16 mm L 270 cm x H 230 cm 6 m²
 - **25 mm** L 330 cm x H 300 cm 6 m^2
- I Toutes les couleurs Basix sont de qualité salle de bains
- Livré par défaut avec des supports à bride universels
- Options de montage
 - Fixation de la sous-latte (p. 32)
 - Guidage latéral (p. 33)



Standard

Flexline





- La couleur des accessoires est coordoné à la couleur des lamelles
- La couleur du profil supérieur est coordoné au lamelles
- Corde de manoeuvre/tige rotative
 - Le système d'arret de la corde garantit une détermination parfaite et directe de la hauteur
 - Accouplement à friction
- Option
 - Moteur électrique 24V
- Option avec poignée (système cordes tendues)




- Dimensions maximales système à corde/tige rotative
 - **16 mm** L 270 cm x H 230 cm 6 m²
 - 25 mm L 330 cm x H 300 cm 6 m²
- Dimensions maximales système à poignée
 - **16 mm** L 150 cm x H 200 cm 2 m²
 - 25 mm L 150 cm x H 200 cm 2 m²
- Toutes les couleurs sont de qualité 'salle de bains'
- Livré par défaut avec des supports à bride universels
- Supports avec supplément de prix, voir tarif
- Options de montage
 - Fixation de la sous-latte (p. 32)
 - Guidage latéral (p. 33)




Standard

Classic




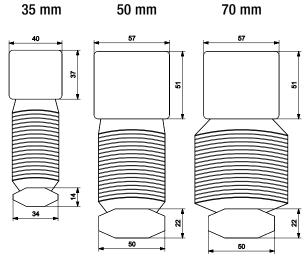

- Embouts transparents
- Profil supérieur dans une couleur assortie (voir échantillons)
- Manoeuvre corde/corde ou corde/tige rotative (aluminium anodisé)
 - Le système d'arret de la corde garantit une détermination parfaite et directe de la hauteur
- Option: moteur électrique 220V
- Dimensions maximales système à corde/tige rotative
 - **35 mm** L 450 cm x H 300 cm 9 m²
 - **50 mm** L 500 cm x H 400 cm 12,5 m²
 - 70 mm L 450 cm x H 300 cm 9 m²
- Optionellement avec ruban d'échelle (sauf motorisé)
- Toutes les couleurs sont de qualité 'salle de bains'
- Livré par défaut avec des supports à bride universels
- Supports avec supplément de prix, voir tarif
- Options de montage
 - Fixation de la sous-latte (p. 32)
 - Guidage latéral (p. 33)

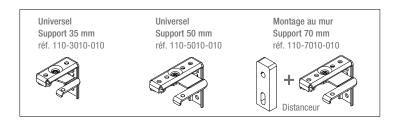

Variozone

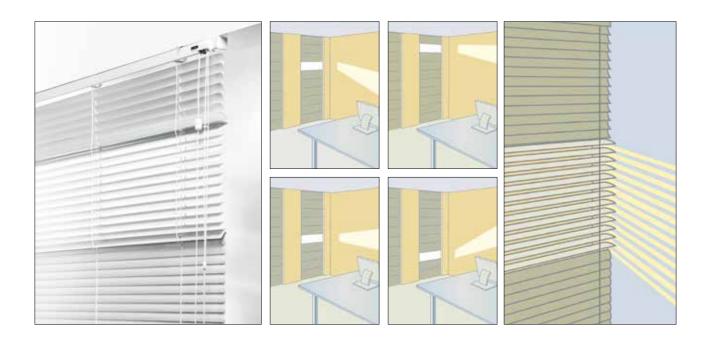

Les stores Variozone sont équipés d'une mécanique unique et brevetée, cette dernière permet d'ouvrir et de fermer chaque segment du store. Le segment supérieur comporte toujours 9 lamelles, les segments sous-jacents toujours 12 lamelles. Le nombre de segments par store est illimité. Les stores Variozone représentent la meilleure solution pour un réglage flexible de la luminosité et sont parfaits pour la salle de bains, les fenêtres sur rue ou les bureaux. Une solution parfaite pour des espaces ou un bon équilibre entre les regards indiscrets de l'extérieur et l'incidence lumineuse est souhaitée.

- Flexline 25 mm (p.13)
- Manoeuvre uniquement par corde/chaînette
 - Choix entre blanc crème gris clair ou beige foncé
 - La hauteur de la chaînette est toujours 75 % de la hauteur finie
 - Chaînette frontale
- Pas de motorisation possible
- Dimensions maximales
 - **25 mm** L 200 cm x H 300 cm 4 m²
- Hauteur minimale 135 cm
- La hauteur du segment inférieur est au minimum 38 cm
- Livré par défaut avec des supports universels



Duoflex





Pour les postes de travail avec écrans d'ordinateur, vous pouvez choisir le store Duoflex. Ce store se compose toujours de 2 segments, qui peuvent être ouverts indépendamment l'un de l'autre. Vous réglez de cette façon l'intimité que vous souhaitez préserver ainsi que l'incidence lumineuse. Parfait pour un poste de travail situé près d'une fenêtre.

Caractéristiques

- Flexline 25 mm (p. 13)
- Classic 35 à 50 et 70 mm (p. 14)
- Manœuvre Flexline corde/tige rotative
- Manœuvre Classic corde/corde
- Manœuvre pour 70 mm en option corde/tige rotative
- Pas de ruban d'échelle possible
- Livré par défaut avec des supports universels
- Supports avec supplément de prix, voir tarif

- Options de montage
 - Fixation de la sous-latte (p. 32)
 - Guidage latéral (p. 33)
- Dimensions maximales
 - **25 mm** L 330 cm x H 300 cm 6 m²
 - 35 mm L 450 cm x H 300 cm 9 m²
 - **50 mm** L 500 cm x H 400 cm 12,5 m²
 - 70 mm L 450 cm x H 300 cm 9 m²

Mentionnez 'Duoflex' et ajoutez un croquis pour indiquer la hauteur

Universel Support 16-25 mm réf. 110-2010-010




Universel Universel Support 35 mm Support 50 mm réf. 110-3010-010



réf. 110-5010-010

Montage au plafond Support 70 mm réf. 110-7010-010



Top down - Bottom up







Poignée

Bouton rotatif

Nous présentons le store polyvalent top down/bottom up (haut en bas / bas vers le haut). Tant la latte supérieure que la sous-latte peuvent être déplacées à n'importe quelle hauteur souhaitée à l'aide de la poignée transparente. Cela vous permet de couvrir la partie de la fenêtre que vous souhaitez. Un bouton rotatif situé sur le rail supérieur vous permet d'orienter les lamelles et de déterminer ainsi l'incidence lumineuse souhaitée.

- Flexline 16-25 mm
- Manœuvre bouton rotatif/poignée
- Bouton rotatif pour pivoter les lamelles
- Poignée pour monter/hisser le store
- Uniquement avec système par guidages
- Entre le profil supérieur et la première lamelle, il y a un espace de 5 mm
- Aussi pour des fenêtres oscillo-battantes (jusqu'à 15° d'inclinaison)

- Dimensions maximales
 - 16 mm L 142 cm x H 230 cm 2 m²
 - **25 mm** L 150 cm x H 250 cm 9 m²
- Montage dans la baie ou dans la battée (de la vitre)
- **Attention!** Pour une pose à grande hauteur, veuillez tenir compte que la commande se fait par un bouton rotatif sur le profil supérieur

Privacy







Ouvert

Fermé

Caractéristiques

- Flexline 25 mm (p. 13)
- Les trous des cordes sont positionnés à l'arrière plutôt qu'au centre
- Incidence lumineuse limitée en situation fermée (pas de trous apparents)
- Manœuvre corde/tige rotative
- Pas de motorisation possible
- Pas de ruban d'échelle possible
- Dimensions maximales
 - 25 mm L 330 cm x H 300 cm 6 m²
- Livré par défaut avec des supports universels
- Supports avec supplément de prix, voir tarif
- Options de montage
 - Fixation de la sous-latte (p. 32)
 - Guidage latéral (p. 33)



Megaview







Ouvert Ferm

Megaview vous offre une visibilité et une intimité supplémentaire. Le store se ferme de la même manière qu'un store standard de 25 mm. Mais lorsque vous l'ouvrez, vous doublez votre visibilité sur l'extérieur (200 %) En basculant les lamelles en position ouverte, chaque lamelle incline la lame sous-jacente. Vous obtenez alors en position ouverte, un effet 50 mm, mais vous préservez l'effet des 25 mm en position fermée.

Caractéristiques

- Flexline 25 mm (p. 13)
- Corde de commande/tige rotative
 - Accouplement à friction
 - Le système d'arrêt de la corde garantit une détermination parfaite et directe de la hauteur
- Les lamelles Variozone sont toujours prévus d'une double corde échelle
- Dimensions maximales
 - 25 mm L 330 cm x H 300 cm 4 m²
- Livré par défaut avec des supports universels
- Supports avec supplément de prix, voir tarif
- Options de montage
 - Fixation de la sous-latte (p. 32)
 - Guidage latéral (p. 33)



Utilisation aisée

Monocommande - chaînette





Caractéristiques

- Flexline 16 25 mm (p. 13)
- Manœuvre par chaînette
 - Tant la fonction d'inclinaison que la fonction 'montée-descente' du store sont jointes dans 1 chaînette sans fin
 - Chaînette disponible en blanc, crème, gris clair, gris foncé ou noir (couleur coordonnée)
 - La longueur de la chaînette fait toujours 75 % de la hauteur finie
- Dimensions maximales
 - 16 mm L 270 cm x H 230 cm 6 m²
 - 25 mm L 330 cm x H 300 cm 6 m²
- Livré par défaut avec des supports universels
- Supports avec supplément de prix, voir tarif
- Options de montage
 - Fixation de la sous-latte (p. 32)
 - Guidage latéral (p. 33)

Stores vénitiens Modèles

Utilisation aisée

Monocommande - corde






Caractéristiques

- Classic 35 50 70 mm (p. 14)
- Pas de ruban d'échelle possible
- Manœuvre pour corde de commande
 - Tant la fonction d'inclinaison que la fonction 'montée-descente' du store sont jointes dans 1 corde sans fin
 - Corde disponible en blanc, crème, gris clair ou beige foncé
 - Corde frontale par défaut (optionellement avec cordon latéral)
 - La longueur de la corde fait toujours 75 % de la hauteur finie

Attention: en finition avec une cordon latérale, les lamelles sont plus étroites que le profil supérieur (2 cm)!

- Entre le profil et la première lamelle, il y a une espace de 5 mm
- Dimensions maximales
 - 35 mm L 400 cm x H 300 cm 10 m²
 - **50 mm** L 330 cm x H 300 cm 10 m²

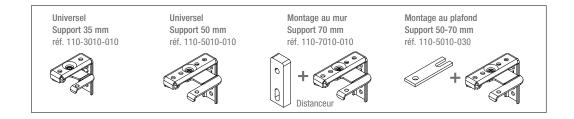

Utilisation aisée

Monocommando - tige rotative







Tige rotative fixe

Tige rotative amovible

Caractéristiques

- Flexline 16 25 mm (p. 13)
- Classic 35 50 70 mm (p. 14)
- Pas de ruban d'échelle possible
- Manœuvre pour tige de commande rotative
 - I Tant la fonction d'inclinaison que la fonction 'montée-descente' du store sont rassemblées dans 1 tige
 - Tige standard alu anodisé ou optionnel en blanc
 - I Tige frontale par défaut
 - I Tige amovible ou fixe
 - La longeur de la tige rotative s'élève à environ 75 % de la hauteur finie

- I Entre le profil et la première lamelle, il y a une espace de 5 mm
- Dimensions maximales
 - 16 mm L 270 cm x H 230 cm 6 m²
 - **25 mm** L 330 cm x H 300 cm 6 m²
 - **35 mm** L 330 cm x H 300 cm 10 m²
 - **50 mm** L 500 cm x H 400 cm 10 m²
 - **70 mm** L 330 cm x H 300 cm 10 m²
- Livré par défaut avec des supports universels
- Supports avec supplément de prix, voir tarif
- Options de montage
 - Fixation de la sous-latte (p. 32)
 - Guidage latéral (p. 33)

Universel Support 16-25 mm réf. 110-2010-010




Universel Support 35 mm réf. 110-3010-010




Universel Support 50 mm réf. 110-5010-010



Montage au mur Support 70 mm réf. 110-7010-010



Montage au plafond Support 50-70 mm réf. 110-5010-030



2 en 1





Caractéristiques

- Flexline 16 25 mm (p. 13)
- 2 stores sur 1 profil supérieur avec manœuvre séparée par store
- Option: 1 axe transversal pour les deux stores
 - Les stores basculent simultanément
 - Les stores se replient séparément
 - Manœuvre d'un seul côté
 - Uniquement possible pour hauteurs identiques
- Manœuvre corde/tige de rotation
 - Le système d'arret de la corde garantit une détermination parfaite et directe de la hauteur
 - Accouplement à friction
- Options:
 - | Electrique 24V
 - I Tilt only

- I Dimensions maximales
 - 16 mm L 270 cm x H 230 cm 6 m²
 - 25 mm L 330 cm x H 300 cm 6 m²
 - La largeur minimale est de 54 cm c.à.d. 2 stores de 27 cm
- L'espace entre 2 stores est par défaut de 1 cm
- Convient aux combinaisons fenêtre/porte
- Livré par défaut avec des supports universels
- Supports avec supplément de prix, voir tarif
- Options de montage
 - Fixation de la sous-latte (p. 32)
 - Guidage latéral (p. 33)

Universel Support 16-25 mm réf. 110-2010-010



Frontfix





Frontfix offre la solution la plus fonctionnelle pour la pose dans le pourtour de la vitre. Le store semble incorporé et confère à votre fenêtre une finition élégante.

Caractéristiques

- Flexline 16 25 mm (p. 13)
- Convient pour des fenêtres oscillo-battant (jusqu'à 15° d'inclinaison)
- Câche blanc (standard) ou gris (RAL 7040)
- Le câche a une hauteur de 60 mm
- Mesurez toujours la dimension de la vitre
- Profondeur d'incorporation 18 mm
- Les lamelles sont toujours fabriquées sur la largeur de la vitre moins 2 mm
- Le caisson fait 4,3 cm de plus que les lamelles en largeur
- Manœuvre par chaînette latérale
- Dimensions maximales
 - 16 mm L 200 cm x H 230 cm 2 m²
 - 25 mm L 200 cm x H 250 cm 2 m²
- Montage dans la battée de la vitre
- Attention! Le prix est déterminé par les dimensions de la vitre

Entre 2 vitres





Les stores vénitiens peuvent être placés entre deux fenêtres et servir de cloison de séparation. Ils sont essentiellement utilisés, dans les bâtiments publics qui demandent plus d'intimité. De plus, les stores restent propres et conviennent donc particulièrement bien dans le secteur des soins où des exigences d'hygiène rigoureuses sont importantes.

Caractéristiques

- Flexline 16 25 mm (p. 13)
- L'espace entre 2 vitres doit s'élever à minimum 35 mm
- Options de manœuvre:
 - Bouton rotatif pour orientation des lamelles
 - I Tige flexible rotative
- Dimensions maximales
 - 16 mm L 270 cm x H 230 cm 4 m²
 - 25 mm L 330 cm x H 300 cm 4 m²
- Montage entre 2 vitres

Lucarne





Caractéristiques

- Flexline 25 mm (p. 13)
- Montage dans une cassette (aluminium)
- Manœuvre par bouton rotatif
 - Ouverture/fermeture incorporée dans la sous-latte
 - Orientation des lamelles par un bouton rotatif fixé sur la cassette
 - Attention! Pose à grande hauteur: la manœuvre est toujours manuelle

- A partir de 90 cm de largeur: 1 tendeur supplémentair
- Montage dans la baie
- Disponible pour modèle Velux Roto et Fakro

CONSEIL

Veuillez nous contacter pour les possibilités autre que Velux, Fakro ou Roto. Mentionnez clairement sur le bon de commande: la marque et le type de lucarne.

Lucarne





Inclina	ison		Modèle	Mesures de front				
Velux	6°	GGL 425	P25		775	312		
Velux	6°	GGL 9	C01	101	383	460		
Velux	6°	GGL 601	S01		973	460		
Velux	6°	GGL 102	C02		383	540		
Velux	6°	GGL 6	C04	104	383	740		
Velux	6°	GGL 204	F04		493	740		
Velux	6°	GGL 1	M04	304	613	740		
Velux	6°	GGL 7	U04	804	1173	740		
Velux	6°	GGL 5	F06	206	493	940		
Velux	6°	GGL 14	M06	306	613	940		
Velux	6°	GGL 406	P06		775	940		
Velux	6°	GGL 4	S06	606	973	940		
Velux	6°	GGL 2	M08	308	613	1160		
Velux	6°	GGL 408	P08		775	1160		
Velux	6°	GGL 10	S08	608	973	1160		
Velux	6°	GGL 8	U08	808	1173	1160		
Velux	6°	GGL 13	M10	310	613	1362		
Velux	6°	GGL 3	P10	410	775	1362		
Velux	6°	GGL 610	S10		973	1362		
Velux	6°	GGL 3	P10	410	775	1362		
Velux	6°	GGL 610	S10		973	1362		

A partir d'avril 2013


Inclina	ison	Modèle	Mesures	de front
Velux	6°	GGL CK02	380	590
Velux	6°	GGL CK04	380	790
Velux	6°	GGL CK06	380	990
Velux	6°	GGL FK06	490	990
Velux	6°	GGL FK08	490	1210
Velux	6°	GGL MK04	610	790
Velux	6°	GGL-GPL MK06	610	990
Velux	6°	GGL-GPL MK08	610	1210
Velux	6°	GGL MK12	610	1612
Velux	6°	GGL-GPL PK06	772	990
Velux	6°	GGL-GPL PK08	772	1210
Velux	6°	GGL-GPL PK10	772	1412
Velux	6°	GGL-GPL SK08	970	1210

Géometrie

Store incliné



Bien mesurer



H = hauteur maximale

h = hauteur minimale

L = largeur de base

S = largeur inclinée

Formule A = angle d'inclinaison

(H-h) 2

A = tg-1

- Min. 45° d'inclinaison
- Max. 80° d'inclinaison

Caractéristiques

- Flexline 16 à 25 mm (p. 13)
- Position du profil supérieur ou de la sous-latte entre 80 à 45°
- Peut être replié jusqu'à l'inclinaison (point le plus bas)
- Corde de commande/tige rotative
 - Le système d'arrêt de la corde garantit une détermination parfaite et directe de la hauteur
 - Accouplement à friction
- La manoeuvre se trouve par défaut du côté le plus court
- Pas de motorisation possible
- Dimension maximale
 - 16 mm L 150 cm x H 230 cm 3,5 m²
 - 25 mm L 150 cm x H 300 cm 4,5 m²
- Toutes les couleurs sont de qualité 'salle de bains'
- Montage dans ou sur la baie

Attention: Les prix sont disponibles sur demande



Motorisation

Motorisation complète



Dans les intérieurs où les fenêtres deviennent de plus en plus hautes et plus larges, choisissez pour un confort optimal: une motorisation complète. Tant l'orientation des lamelles que la montée-descente du store s'effectuent par une simple pression sur un bouton. Le système est alimenté par un moteur électrique intégré qui est mis en marche par un interrupteur, commande groupée ou pour une commande à distance.

Caractéristiques

- Basix 16 25 mm 24 V
- Flexline 16 25mm 24V
 - l jusqu'à 4 m²: moteur final
 - A partir de 4 m²: moteur central
 - l Câble gris/blanc
- Classic 35-50 et 70 mm 220V
 - Modèle 35 mm est avec moteur latéral
 - Modèles 50 & 70 mm sont avec moteur central
 - Le câble est acheminé à gauche ou à droite par le profil
 - L'embout est visible

- Pas de ruban d'échelle possible
- Dimensions maximales
 - 16 mm L 270 cm x H 230 cm 5 m²
 - 25 mm L 330 cm x H 300 cm 5 m²
 - **35 mm** L 400 cm x H 300 cm 6 m²
 - **50 mm** L 500 cm x H 400 cm 18 m²
 - **70 mm** L 400 cm x H 300 cm 6 m²

CONSEIL

Une commande électrique à cellule solaire protège votre intérieur de toute décoloration liée au rayonnement solaire. Une commande électrique à interrupteur horaire programme le store selon vos habitudes de vie. De plus, elle décourage les effractions, car vous donnez l'impression d'être présent chez vous.

Supports de montage



Caractéristiques

- Basix 16 25 mm (p. 12)
- Flexline 16 25 mm (p. 13)

Pour fixer un store sur une fenêtre en PVC ou en aluminium, vous pouvez commander des supports spéciaux. Une clé acaine permet de clipser le support sur la fenêtre, donc sans trous de forage, ni endommagements. Le support de montage est toujours blanc.

Sous-latte fixée



Caractéristiques

- Basix 16 25 mm (p. 12)
- Flexline 16 25 mm (p. 13)
- Classic 35 50 75 mm (p. 14)

Si vous souhaitez surtout orienter le store, fixer la sous-latte est une bonne solution à un prix abordable. Une goupille de fixation et un arceau permettent de fixer la sous-latte du store sur ou dans le châssis.

CONSEIL

La fixation de la sous-latte est recommandée dans le cas où le store n'est pas souvent remonté.

Guidage latéral / oscillo-batant





Caractéristiques

- Basix 16 25 mm (p. 12)
- Flexline 16 25 mm (p. 13)
- Classic 35 50 75 mm (p. 14)

Pour l'utilisation sur des portes ou des fenêtres oscillo-battantes, ou dans des environnements aérés. Un tendeur traverse les extrémités des lamelles et il est fixé au profil supérieur et au châssis inférieur de la fenêtre. Ce tendeur câblé permet de fixer le store bien tendu contre la fenêtre ou la porte. Le store peut aisément être monté ou descendu. Le montage se fait sur ou dans le châssis.




	Ва	six	Flex	line		Classic		
Largeur de la lamelle	16 mm	25 mm	16 mm	25 mm	35 mm	50 mm	70 mm	
corde d'échelle	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
ruban d'échelle	-	-	-	-	V	V	V	
Nombre de cordes - Exécution :	standard							
2 cordes	300-620 mm	300-900 mm	300-620 mm	300-1020 mm	300-1700 mm	300-1220 mm	450-900 mm	
3 cordes	621-1020 mm	901-1500 mm	621-1020 mm	1021-1420 mm	1701-2400 mm	1221-2120 mm	901-1500 mm	
4 cordes	1021-1420 mm	1501-2100 mm	1021-1420 mm	1421-1820 mm	2401-3100 mm	2121-3020 mm	1501-2200 mm	
5 cordes	1421-1820 mm	2101-2700 mm	1421-1820 mm	1821-2220 mm	3101-3800 mm	3021-3920 mm	2201-2800 mm	
6 cordes	1821-2700 mm	2701-3300 mm	1821-2700 mm	2221-3300 mm	3801-4000 mm	3921-4000 mm	2801-3400 mm	
7 cordes	-	-	-	-	4001-4500 mm	4001-4500 mm	3401-4000 mm	
Nombre de supports								
2 supports	à part. de 320 mm	à part. de 320 mm	à part. de 320 mm	à part. de 320 mm	à part. de 360 mm	à part. de 500 mm	à part. de 700 mm	
3 supports	à part. de 1500 mm	à part. de 1500 mm	à part. de 1500 mm	à part. de 1500 mm	à part. de 1500 mm	à part. de 1500 mm	à part. de 1500 mm	
4 supports	à part. de 2500 mm	à part. de 2500 mm	à part. de 2500 mm	à part. de 2500 mm	à part. de 2500 mm	à part. de 2500 mm	à part. de 2500 mm	
5 supports	-	à part. de 3000 mm	-	à part. de 3000 mm	à part. de 3500 mm	à part. de 3500 mm	à part. de 3500 mm	
6 supports	-	à part. de 3300 mm	-	à part. de 3300 mm	à part. de 4500 mm	-	-	
Dimensions					'			
largeur minimale	32 cm	32 cm	32 cm	32 cm	36 cm	45 cm	36 cm	
largeur maximale	270 cm	330 cm	270 cm	330 cm	450 cm	500 cm	450 cm	
hauteur minimale	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	
hauteur maximale	230 cm	300 cm	230 cm	300 cm	300 cm	400 cm	300 cm	
surface maximale	6 m²	6 m ²	6 m ² 6 m ²		9 m²	12,5 m²	9 m²	
Montage								
profil en acier	25/25 mm	25/25 mm	25/25 mm	25/25 mm	40/37 mm	57/51 mm	57/51 mm	
sous-latte	22/13 mm	22/13 mm	20/9 mm	20/9 mm	34/14 mm	50/22 mm	50/22 mm	
support standard	support à bride	support à bride	support à bride	support à bride	support à bride	support à bride	support à bride	
couleur support	alu	alu	alu	alu	alu	alu	alu	
déduction mesure de baie	L10 x H10 mm	L10 x H10 mm	L10 x H10 mm	L10 x H10 mm	L10 x H10 mm	L10 x H10 mm	L10 x H10 mm	
Hauteur du paquet - corde d'éc	helle*							
100 cm	7,5 cm	6,5 cm	7,5 cm	6,5 cm	7,5 cm	8 cm	8,7 cm	
150 cm	9,5 cm	8 cm	9,5 cm	8 cm	9,2 cm	11 cm	9,6 cm	
200 cm	11,5 cm	9,5 cm	11,5 cm	9,5 cm	10,5 cm	13 cm	10,5 cm	
230 cm	13,2 cm	11 cm	13,2 cm	11 cm	12,5 cm	15 cm	11,5 cm	
300 cm	-	12,5 cm	-	12,5 cm	14 cm	16 cm	12,2 cm	
350 cm	-	-	-	-	-	18 cm	14 cm	
400 cm	-	-	-	-	-	19 cm	14,9 cm	
Hauteur du paquet - ruban d'éc	helle*				1			
100 cm	-	-	-	-	10,5 cm	8 cm	9 cm	
150 cm	-	-	-	-	15,8 cm	13 cm	11,5 cm	
200 cm	-	-	-	-	21 cm	15 cm	12,5 cm	
230 cm	-	-	-	-	26,3 cm	17 cm	13,5 cm	
300 cm	-	-	-	-	31,5 cm	18 cm	14,2 cm	
350 cm	-	-	-	-	-	20 cm	16 cm	
400 cm	-	-	-	-	-	22 cm	17 cm	

^{*} approximatif


	Ва	six	Flex	kline		Classic	
Largeur de la lamelle	16 mm	25 mm	16 mm	25 mm	35 mm	50 mm	70 mm
corde d'échelle	Standard						
ruban d'échelle	-	-	-	-	~	~	~
Commande							
corde/tige rotative	Standard	Standard	Standard	Standard	~	~	~
corde/corde	-	-	-	-	Standard	Standard	Standard
poignée	-	-	~	~	-	-	-
monocontrol tige fixe	-	-	V	~	~	~	~
monocontrol tige amovible	-	-	V	~	~	~	V
monocontrol chaînette sans fin	-	-	~	~	-	-	-
monocontrol corde sans fin	-	-	-	-	~	~	~
électrique 24V	~	~	V	~	-	-	-
électrique 220V	-	-	-	-	~	~	~
Côté commande	•		•	'	,	<u>'</u>	<u> </u>
corde/tige rotative 1 côté (GG ou DD)	Standard	Standard	Standard	Standard	V	~	~
corde/corde 1 côté (GG ou DD)	-	-	-	-	Standard	Standard	Standard
séparé (DG ou GD)	-	-	~	~	~	~	~
Exécutions			<u> </u>		·		
multicolor	-	-	~	~	~	~	~
salle de bains	Standard						
privacy	-	-	-	V	-	-	-
guidage latéral	~	~	~	~	~	~	~
sous-latte fixée	V	~	~	~	~	~	~
supports de montage	~	~	~	~	-	-	-
lucarne	-	-	-	V	-	-	-
variozone	-	-	-	~	-	-	-
duoflex	-	-	-	~	~	~	~
top down/bottom up	-	-	~	~	-	-	-
megaview	-	-		~	-	-	-
2 en 1	-	-	~	~	-	-	-
frontfix	-	-	V	~	-	-	-
entre 2 vitres	-	-	~	~	-	-	-
géometrie	-	-	V	~	-	-	-

	Variazone	Megaview
Hauteur du paquet divergent	Flexline 25 mm	Flexline 25 mm
100 cm	7,5 mm	6,5 mm
150 cm	9,5 mm	8,0 mm
200 cm	11,5 mm	9,5 mm
230 cm	13,2 mm	11,0 mm
300 cm	-	12,5 mm


^{*} approximatif

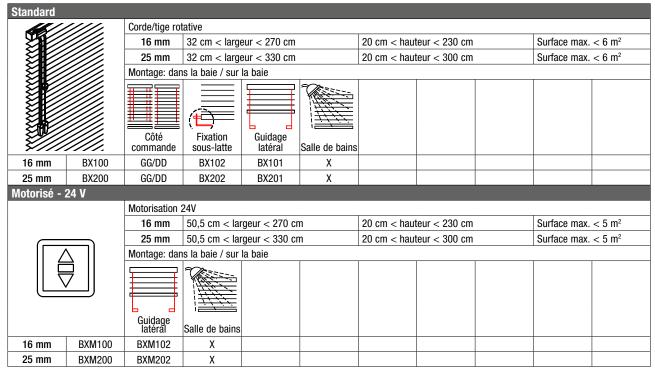

X = Standard

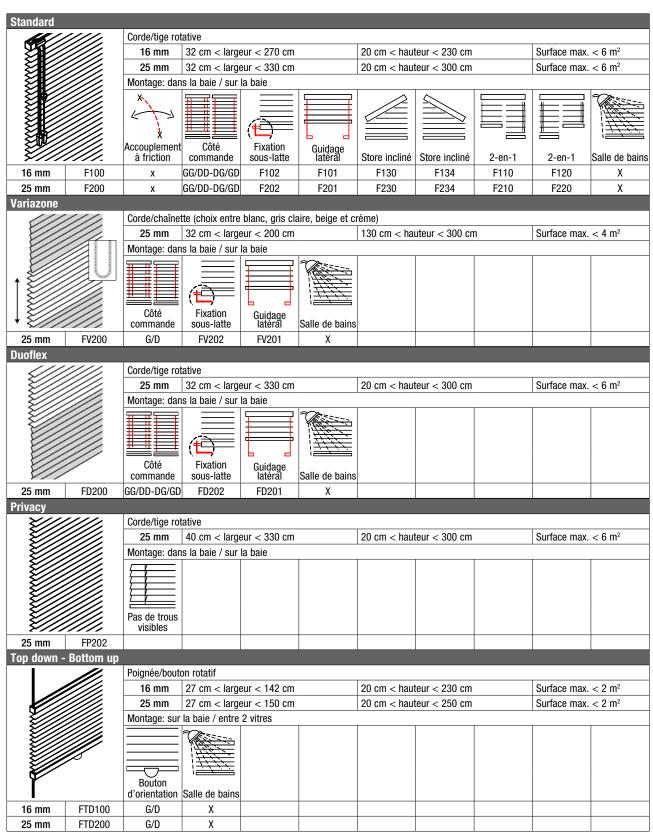


X = Standard

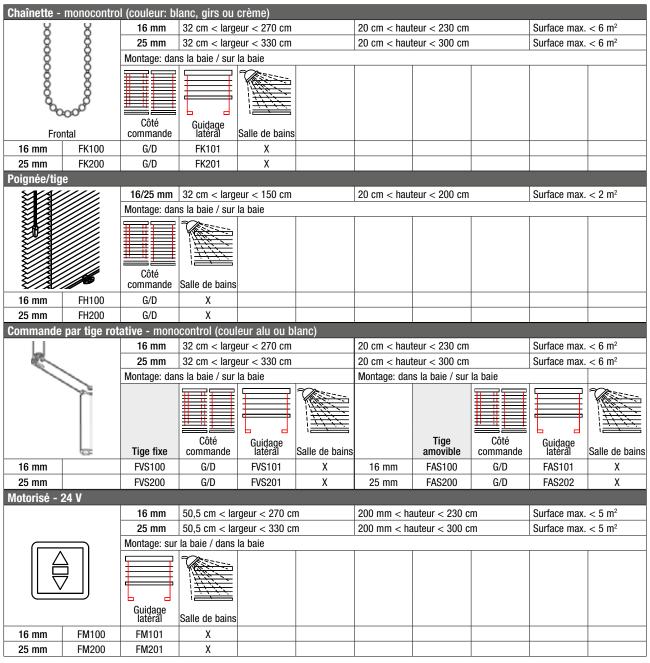


X = Standard

Entre 2 vitre	es												
		Bouton rotatif	(pour orienter)									
		16 mm	32 cm < large	eur < 270 cm		200 mm < ha	uteur < 230 c	m	Surface max.	< 4 m ²			
		25 mm	32 cm < large	eur < 330 cm		200 mm < ha	uteur < 300 c	Surface max. < 4 m ²					
		Montage: ent	re 2 vitres										
			7 E										
		│ ⋕⋕⋕											
		Côté											
			Salle de bains										
16 mm	FTG100	G/D	Х										
25 mm	FTG200	G/D	Х										
Store entre	2 vitres												
		Corde/tige rot	rde/tige rotative flexible (pour orienter)										
		16 mm		eur < 270 cm		200 cm < hai	ıteur < 230 cr	n	Surface max.	< 4 m ²			
		25 mm		eur < 336 cm			iteur < 300 cr		Surface max.				
		Montage: ent		our < ooo om		200 om viid	11001 1 000 01		Odridoo max.	<u> </u>			
			2										
		## #											
	•												
		Côté	Collo do hair-										
10			Salle de bains										
16 mm		GG/DD-DG/GD											
25 mm		ԱԱ/ՄՄ-ՄԱ/ԱՄ	Х										
Megaview	<i>''</i>	0 1 11:											
		Corde/tige											
		Corde		eur < 330 cm		20 cm < haut	eur < 300 cm		Surface max.	< 4 m ²			
		Montage: dan	s la baie / sur	la baie				1					
		X				VIII							
		K 3				1							
		\ \ <u>\</u>	 			1							
		Accouplement	Côté	Fixation	Guidage								
	// h	à friction	commande	sous-latte	Guidage latéral	Salle de bains							
25 mm	FMV200	Х	GG/DD-DG/GD	FMV202	FMV201	Х							
Frontfix (fer	nêtres oscillo	o-batantes)											
	//	Chaînette											
/		16 mm	32 cm < larg	eur < 200 cm		20 cm < haut	eur < 230 cm		Surface max.	< 2 m ²			
		25 mm	32 cm < larg	eur < 200 cm		20 cm < haut	eur < 250 cm		Surface max.	< 2,5 m ²			
		Montage: ent	re 2 vitres										
\ <i>\\\\\</i>			W										
<i>\\\\\</i>	////.		N. T. C.										
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\													
		Commande chaînette											
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		latérale	Salle de bains										
16 mm	FF100	G/D	X										
25 mm	FF200	D/G	X										
Lucarne			· · ·										
Lugarno		Poignée/boute	on rotatif										
/ /	,	25 mm		eur < 120 cm		30 mm < hau	teur < 160 cm	1	Surface max.	< 1.9 m ²			
//	<u> </u>		1 20 2111 1 1419	1=0 0111		, 50 \ nau	< 100 011	-	Juliaco max.	,			
\perp // ℓ			,	200									
$ \mathcal{N}_{\mathcal{F}}$													
$+$ $\langle \Gamma T$		###											
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·													
		Côté	Module	Collo do Lei									
25 mm	FDR200	Côté commande D/G	Module Tilt only X	Salle de bains FDR250									


X = Standard

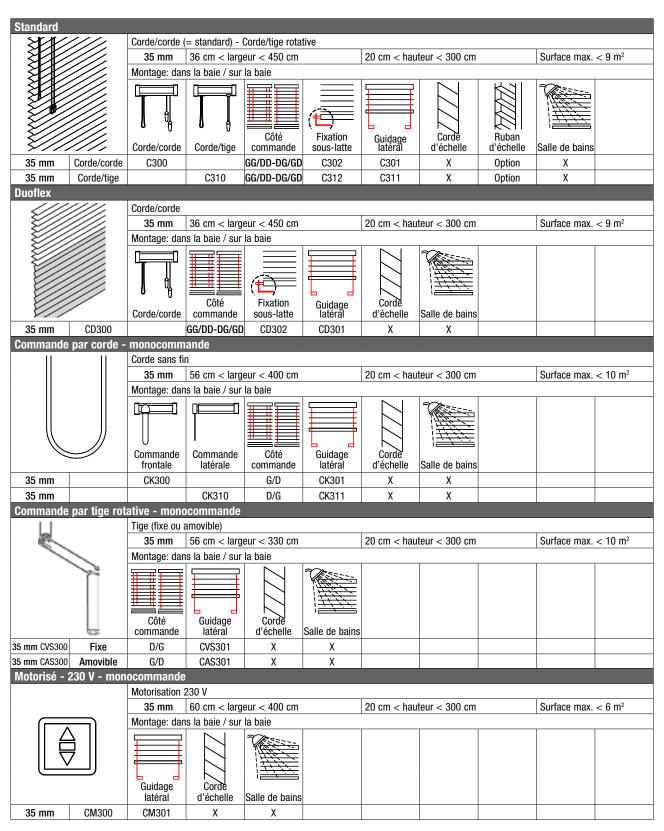

 $\mathbf{X} = \mathsf{Standard}$

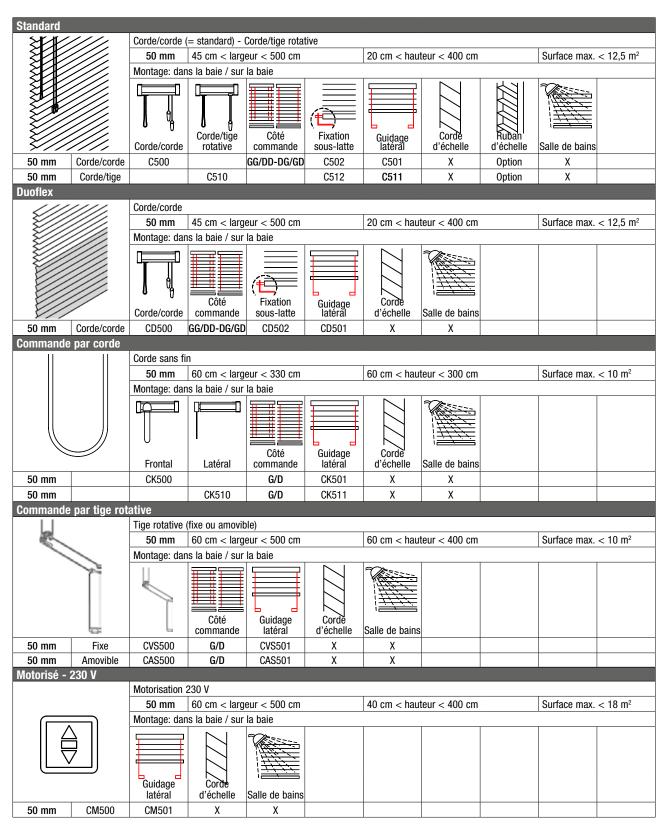

 $\mathbf{X} = \mathsf{Standard}$

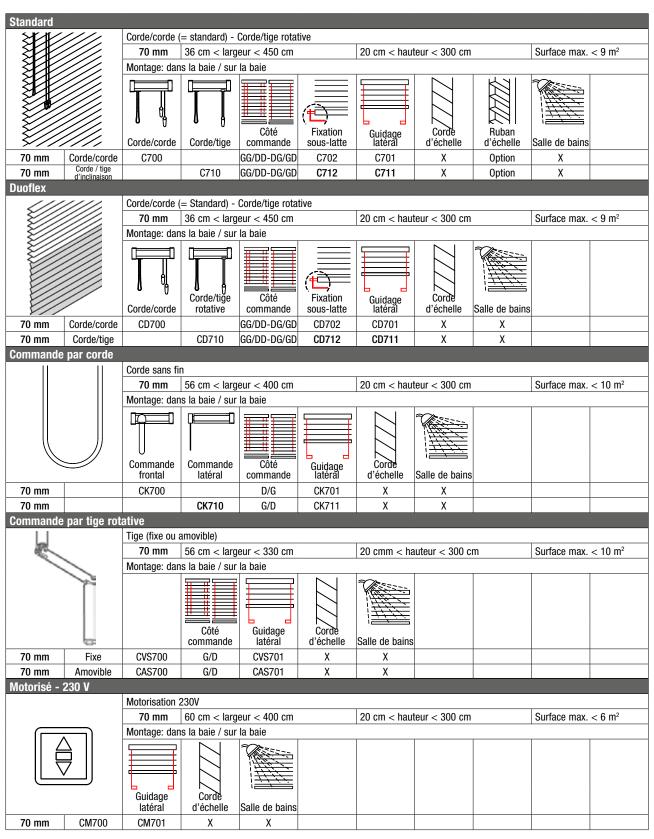

X = Standard

Qualité et garantie

En combinant de manière souple compétence, technologie de pointe et utilisation de matériaux de haute qualité, nous pouvons vous livrer une décoration de fenêtre unique, robuste et durable, parfaitement assortie au reste de votre intérieur. Nous nous engageons à remédier aux défauts de matériaux et de fabrication, à condition que la pose et la manoeuvre aient été exécutées selon les instructions.

Nos produits beneficent d'une garantie de 5 ans. La garantie ne couvre aucunement des dommages causes par des conditions météorologiques, une utilisation erronée ou des erreurs dues à un mauvais mesurage, une mauvaise installation ou un mauvais entretien.

La garantie ne s'applique pas en cas de décoloration sous l'action de la lumière ou de la chaleur ni en cas de déformations dans des locaux humides.

Nettoyage

Les stores sont facile à nettoyer en fermant d'abord les lamelles et ensuite en époussetant avec un plumeau ou un tissu doux. Vous pouvez éventuellement utiliser l'aspirateur avec une petite brosse douce. Quand les lamelles sont plus sales, vous pouvez utiliser un tissu humide.

STORES PLISSÉS - DOUPLI

PLEATED DOUPLI BLINDS



Contenu

Contenu	3
Intro	4
Finition	5
Tissus	6
Aperçu des tissus	8
Possibilités de manœuvre	10
Aperçu des modèles	11
Fenêtres droites et oscillo-battantes standard	13
Modèle 1100 - 1105	14
Modèle 1110 - 1115	15
Modèle 1120 - 1125	16
Modèle 1400	17
Modèle 1415	18
Fenêtres lucarne standard	19
Modèle 2400 - 2415	19
Fenêtres droites et oscillo-battantes confort	20
Modèle 1615	22
Modèle 1600 - 1620	23
Modèle 1634 - 1635	24
Modèle 1636 - 1637	25
Modèle 1650	26
Modèle 1662 - 1663	27
Modèle 1700 - 1705	28
Modèle 1710 - 1715	29
Modèle 1720 - 1725	30
Modèle 1740 - 1741	31
Modèle 1751	32
Modèle 1900 - 1905	33
Modèle 1043 - 1044	34
Modèle 1082 - 1086	35
Fenêtres lucarne confort	36
Modèle 2616 - 2601 - 2621	37
Modèle 2615 - 2600 - 2620	38
Bien mesurer	39
Qualité & garantie	43
Entretien	43

Les stores plissés sont une solution élégante contre le soleil intense et indésirable. Ils laissent pénétrer une luminosité agréable tout en réduisant la chaleur trop gênante du soleil. La collection riche et diversifiée offre une solution parfaite pour chaque intérieur.

Les stores plissés vont au-delà des limites des autres types de décoration de fenêtres. Modèles d'habillages pour fenêtres. Ils sont conçus sur mesure pour toutes les formes de fenêtres, mêmes circulaires et pentagonales. De plus, ils peuvent être ouverts de différentes manières: de haut en bas, de bas en haut, ou selon une combinaison des deux.

Accessoires colorées

Les profilés élégants sont disponibles en blanc, aluminium, beige, brun, noir et bronze. Toutes les pièces en plastique apparentes sont exécutées dans une couleur assortie.

Couleurs de profilés Standard



Couleurs de profilés Confort





Répartitions du paquet de tissu

Tissu du haut

Le store plissé se déploie de haut en bas. Le profilé du haut est fixé sur la face supérieure du châssis.

Tissu du bas

Le profilé du bas est fixé à la face inférieure du châssis. Cela permet au store plissé de se déployer de bas en haut.

Tissu libre

Le tissu se déplace librement dans le châssis.

De haut en bas ou de bas en haut, vous déterminez le meilleur équilibre entre lumière naturelle et intimité préservée.

Tissus 2 en 1

En combinant deux tissus dans un seul store pour une seule fenêtre, vous créez des possibilités infinies. En journée, vous profitez de la vue à travers un tissu transparent et la nuit, vous bénéficiez d'un tissu semi-transparent voire occultant. Vous pouvez aussi associer le plissé 20 mm au tissu Doupli double couche.

Tissu du haut Tissu du bas









Tissus 1 libre Tissus 2 en 1

Plissé 20 mm

Le tissu plissé 20 mm se compose d'un tissu replié en accordéon ayant une largeur de pli de 20 mm. Lorsque le store est remonté, il se rassemble en un paquet compact et discret.

Doupli 25 mm

Le tissu double, replié en accordéon présente une structure nid d'abbeile qui assure une isolation supplémentaire. Les cordelettes sont placées au centre ne laissant aucun trou apparent. Vous pouvez associer 20 mm et Doupli 25 mm aux systèmes 2 en 1.

Composition

Polyester - PES

Ces tissus possèdent une faible rétraction (max 1 %), ils sont grand teint et faciles à entretenir.

Polyester cellulose viscose - PCV

La combinaison de la cellulose naturelle au polyester et à la viscose donne un tissu soyeux.

Trevira - TCS

Les tissus en polyester Trevira ont subi un traitement spécial les rendant ignifuges.

Caractéristiques des tissus



Des qualités ignifuges auto-extinguibles lorsque la source de feu est supprimée.



Résistant à l'humidité

N Pour des applications dans des pièces humides comme la salle de bains ou la cuisine.



Résistant aux taches

Les taches pénètrent moins vite dans les fibres.



Lavable

Le tissu est lavable à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide



Lavable à la main

Le tissu peut être lavé à la main dans une baignoire.

Segments chevauchants

La largeur maximale de votre store plissé dépend de la largeur de tissu de la référence choisi. Toutes ces références peuvent être exécutées avec un chevauchement: 1700 / 1705 / 1710 / 1715 / 1800 / 1805 / 1900 / 1905. Un chevauchement est prévu lorsque la largeur de store plissé est plus grand que la largeur de tissu - 10 cm. La largeur maximale d'un store plissé avec segments chevauchants est de 350 cm.

Degré de transparence

En fonction de la luminosité souhaitée, vous avez le choix entre 3 différentes transparences de store :



Transparent

Les tissus portant ce pictogramme sont tissés de manière si légère que l'on peut voir à travers le tissu.



Semi-transparent

Les tissus semi-transparents sont tissés de manière plus serrée et ne permettent que la diffusion de la lumière. Une solution idéale pour le living que vous ne souhaitez pas obscurcir, tout en y préservant une certaine intimité.



Occultant

Ces tissus sont opaques et assez occultants. Parfaits pour les chambres à coucher, parce qu'ils peuvent obscurcir la pièce même en journée. Il faut tenir compte de la lumière présentes en raison des trous destinés à la cordelette. Les tissus Doupli n'ont pas de trous apparents pour la cordelette.



Adapté aux écrans

Les tissus plissés adaptés aux écrans renvoient la réflexion inconfortable de la lumière du jour sur les écrans.

Revêtements


Les tissus plissés se caractérisent par leur capacité à repousser la chaleur. 3 facteurs sont ici déterminants :

- **(R) La Réflexion** est le pourcentage de rayonnement solaire et de lumière visible qui est réfléchi.
- (A) L'Absorption est la quantité de lumière qui est absorbée par le store.
- (T) La Transmissionon est le pourcentage de rayonnement solaire et de lumière qui passe à travers le store et pénètre dans la pièce.

L'aperçu des tissus mentionne tant la Transmissionon lumineuse, les valeurs de réflexion, ainsi que les valeurs d'absorption de toutes les qualités de tissus.

Les stores plissés peuvent être dotés d'un revêtement spécial, qui assure une réflexion élevée de la lumière et une excellente isolation. En été, votre store plissé apporte la fraîcheur, tandis qu'en hiver, le froid est maintenu à l'extérieur.



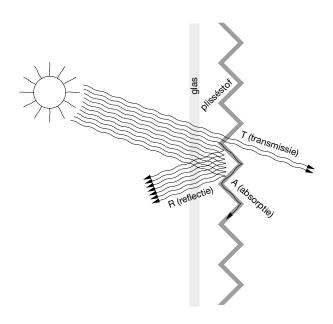



Perlex

La couche nacrée au verso assure une protection supplémentaire contre la lumière naturelle et la chaleur. De plus, le tissu résiste bien à l'humidité et aux déjections des insectes.



Métalisé

Les tissus plissés qui sont métallisés, sont dotés au verso d'une couche en aluminium. Une grande partie du rayonnement solaire est ainsi réfléchie. De plus, les plis sont très serrés et tendus.

Attention! Pour le montage au plafond, laissez au min. 100 mm d'espace de ventilation entre la fenêtre vitrée et le store plissé. Dans des cas extrêmes, la chaleur accumulée risque de provoquer un bris de vitre. Nous n'endossons aucune responsabilité en la matière.

		Ê																		
Réf. tissu	Groupe de prix	Largeur tissu (cm)	Coloris profil CONFORT	Coloris profil STANDARD	Composition	$lue{\mathbb{O}}$	lacktriangle		-)	*		Q°	TITATI	K	Tan de la constant de	₽	Réflection	Transmission	Absorption	Inaltérabilité
18188	0	235	Blanc	Blanc	100% PES	Χ					X		Х	Χ	Χ		45	52	3	5-7
18189	0	225	Blanc	Blanc	100% PES		X		X	Χ	Х		Х	Χ	Χ		63	32	5	5-7
18190	0	200	Blanc	Blanc	100% PES	Χ					X		X	Χ			40	58	2	6-7
18191	BX	210	Blanc	Blanc	53% PES / 47% VIS		X				Χ	Χ		Χ			47	52	1	5-6
18192	BX	200	Blanc	Blanc	100% PES		X				Х		Х	Х	Х		51	47	2	5
18193	3	300	Alu	Alu	100% PES			Х	X		Х		X	Χ	Х	X	71	0	29	4-5
18194	BX	200	Blanc	Blanc	100% PES		X		X		X		X	Х	Х		52	40	8	5
18195	0	200	Alu	Alu	100% PES	Х					Х		X	Х			39	53	8	6-7
18196	BX	210	Alu	Alu	53% PES / 47% VIS		X				X	Χ		Х			33	39	28	5-6
18197	0	200	Alu	Alu	100% PES		X		Х		X		X	X			61	26	13	6-7
18198	BX	200	Alu	Alu	100% PES		X				X		X	X			47	33	20	5-6
18199	0	235	Alu	Alu	100% PES		X		X	X	X		X	X	X		60	20	20	5-7
18200	2	215	Alu	Alu	100% PES		X		Х	X	X		X	X	X	X	66	5	29	6-7
18201	BX	235	Alu	Alu	100% PES		X			X	X		X	X	X		18	23	59	5-7
18202	0	225	Alu	Alu	100% PES		X		X	X	X		X	X	X		60	20	20	5-7
18203	0	225	Alu	Alu	100% PES		X		Х	Χ	X		X	X	X		40	3	57	5-7
18204	0	200	Alu	Alu	100% PES	X					X		X	X			18	12	70	6-7
18205	0	225	Noir	Noir	100% PES		X		X	X	X		X	X	X		18	1	81	5-7
18206	0	235	Noir	Noir	100% PES		X		Х	X	X		X	X	X		36	4	60	5-7
18207	BX	235	Noir	Noir	100% PES		X			Χ	X		X	X	X		3	3	94	5-7
18208	BX	200	Noir	Noir	100% PES		X				X		X	X	X		2	3	95	5
18209	BX	200	Blanc	Blanc	100% PES		X		V		X		X	X			37	43	20	5-6
18210 18211	0	230	Blanc	Blanc	100% PES		X		X		X		X	X			71	29	0	5-6
18211	0	200	Blanc	Blanc	100% PES 100% PES		X		X	Х	X		X	X	X		68 62	32	0 5	6-7 5-7
18213	0	235		Beige	100% PES		X		X	X	X		X	X	X		65	29	6	5-7
18214	0	225	Beige	Blanc	100% PES		X		X	X	X		X	X	X		62	33	5	5-7
18215	0	200	Beige	Beige	100% PES	X	_ ^		_ ^	^	X		X	X			40	56	4	6-7
18216	BX	200	Beige	Beige	100% PES	^	X				X		X	X			57	43	0	5-6
18217	BX	200	Beige	Beige	100% PES		X				X		X	X			51	38	11	5-6
18218	BX	200	Beige	Beige	100% PES		X				X		X	X			42	28	30	5-6
18219	0	235	Blanc	Blanc	100% PES	Х					X		X	X	Х		32	49	19	5-7
18220	1	280	Beige		100% PES	X					X		X	X	X		51	45	4	5-6
18221	2	230	Beige	Beige	100% PES			Х			X		X			Х	85	0	15	6-7
18222	0	230	_	Bronze			X		Х		X		X	Х			57	1	42	5-6
18223	0	225	Beige	Beige	100% PES		X		Х	Χ	X		X	X	Х		59	30	11	5-7
18224	0	225	Blanc	Blanc	100% PES		X		X	Х	X		X	X	X		60	20	20	5-7
18225	0	200	Blanc	Blanc	100% PES		X		X		X		X	X			44	8	48	6-7
18226	0	235	Blanc	Blanc	100% PES		X				X		X	X	Х		20	16	64	5-7
18227	0	225	Blanc	Blanc	100% PES		X		Х	Χ	Х		X	Х	Х		45	6	49	5-7
18228	0	235	Alu	Alu	100% PES		X		Х	Χ	Х		X	Χ	X		43	6	51	5-7

Réf. tissu	Groupe de prix	Largeur tissu (cm)	Coloris profil CONFORT	Coloris profil Standard	Composition		•	- \ \(\alpha\)\(\alpha\)-	*		Q.	TITIMIT .	L	Tak)	<u></u>	Réflection	Transmission	Absorption	Inaltérabilité
18229	0	225	Alu	Alu	100% PES	Х		Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ		38	2	60	5-7
18230	0	225	Blanc	Blanc	100% PES	Х		Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ		63	27	10	5-7
18231	BX	195	Blanc	Blanc	100% PES	X				X		Х	Χ			35	39	26	5
18232	0	230	Blanc	Blanc	100% PES	X		Х		X		Х	Χ			55	20	25	5-6
18233	0	225	Alu	Alu	100% PES	X		Х	Χ	X		Х	Χ	Х		57	17	26	5-7
18234	BX	235	Alu	Alu	100% PES	X			Χ	X		X	Χ	X		33	39	28	5-7
18235	0	235	Alu	Alu	100% PES	X				X		Х	Χ	X		46	40	14	5-7
18236	BX	200	Alu	Alu	100% PES	X				X		X	Χ	X		4	6	90	5
18237	3	300	Blanc	Blanc	100% PES		X	X		X		X	Χ	X	X	71	0	29	4-5
18238	3	300	Alu	Alu	100% PES		X	X		X		X	Χ	X	X	71	0	29	4-5
18239	3	300	Alu	Alu	100% PES		X	Х		Χ		Х	Χ	Χ	Χ	71	0	29	4-5
18240	3	300	Alu	Alu	100% PES		X	Χ		Χ		Χ	Χ	Χ	Х	71	0	29	4-5
18241	3	300	Alu	Alu	100% PES		Х	Χ		Χ		Х	Χ	Χ	Χ	71	0	29	4-5
18242	3	300	Alu	Alu	100% PES		X	Χ		Χ		Χ	Χ	Χ	Χ	71	0	29	4-5

Corde à frein

Cette forme d'actionnement consiste en une corde à frein blanche, grise ou noire avec bloqueur de cordelette assorti à la couleur des profilés. Le mécanisme de blocage de la cordelette se situe dans le rail supérieur et peut être placé tant à gauche qu'à droite (standard).

Tige de tirage

Les modèles pour lucarne et pour plafond ayant une poignée de commande s'actionnent aussi à l'aide d'une tige amovible. Très pratique pour les stores plissés difficiles d'accès. La tige est disponible en 100, 150, 200 cm. Pour le supplément de prix, voir la liste des prix.

Manivelle

Les modèles pour plafond peuvent aussi être actionnés à l'aide d'une manivelle. La manivelle est disponible en 100, 150 ou 200 cm. Pour le supplément de prix, voir la liste des prix.

Motorisé (24V)

Pour obtenir le meilleur confort ou pour les fenêtres placées aux endroits difficiles d'accès, les stores plissés à commande électrique représentent la solution idéale. Vous pouvez choisir entre la commande avec commutateur, commande à distance ou commande groupée de plusieurs stores.









Aucune forme d'habillage de fenêtre n'est aussi polyvalente que le store plissé. Pour vous aider à choisir parmi cette diversité de modèles, nous dressons un aperçu selon le modèle de fenêtre. Nous distinguons 3 modèles :

Fenêtres droites / fenêtres oscillo-battantes

- Modèles à suspension libre : conviennent pour des fenêtres placées à la verticale.
- Modèles tendus : conviennent pour fenêtres verticales et fenêtres oscillo-battantes jusqu'à une inclinaison maximale de 75°.

Lucarnes

Conviennent pour lucarnes jusqu'à une inclinaison max. de 60°.


Fenêtres droites Lucarnes







Fenêtres en forme

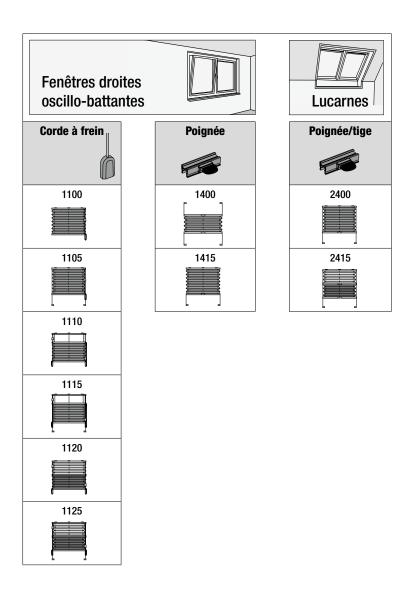


Modèle 1100 - 1105

1100 - Plissé libre avec manoeuvre à corde, paquet de tissus sur profil supérieur

1105 - Plissé tendu avec manoeuvre à corde, paquet de tissus sur profil supérieur

Largeur	Min. 0,20 m
	Max. 2,20 m (Hauteur max. 2,20 m)
Hauteur	Min. 0,20 m
	Max. 2,60 m
Surface	Max. 5,72 m ²
Inclinaison	Max. 75°
Manoeuvre	Corde à frein
Côté manœuvre	Gauche ou droite
Longueur de corde	Standard = H
Coloris profil	Assorti par défaut
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✔

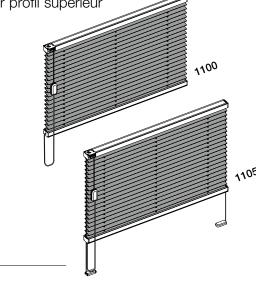


Dimensions

1100

1105

20 5




Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Plissé	Doupli	20
0,50 m	41- 45	ca 47	
1,00 m	45-52	ca 56	
1,50 m	48-59	ca 66	
2,00 m	52-66	ca 75	
2,20 m	53-69	ca 80	
			4400



Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Plissé	Doupli
0,50 m	53-57	ca 51
1,00 m	57-64	ca 60
1,50 m	60-71	ca 70
2,00 m	64-78	ca 79
2,20 m	65-81	ca 84



1105

Accessoires standards

(selon le type de montage p. 57)

Support à clips plafond

053-6008-320	gris
053-6008-321	blanc
053-6008-323	Noir
053-6008-324	beige



Support mural à clips

053-6008-500	gris
053-6008-501	blanc
053-6008-502	Noir
053-6008-503	beige



Support mural pour tendeur

053-6008-510	gris
053-6008-511	blanc
053-6008-512	Noir
053-6008-513	beige




Modèle 1110 - 1115

1110 - Plissé libre avec 2 manoeuvres à corde, paquet de tissu libre

1115 - Plissé tendu avec 2 manoeuvres à corde, paquet de tissu libre

Largeur	Min. 0,30 m
	Max. 2,20 m
Hauteur	Min. 0,20 m
	Max. 2,60 m
Surface	Max. 5,72 m ²
Inclinaison	Max. 75°
Manoeuvre	2 cordes à frein
Côté manœuvre	Gauche et droite
Longueur de corde	Standard = H
Coloris profil	Assorti par défaut
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✔

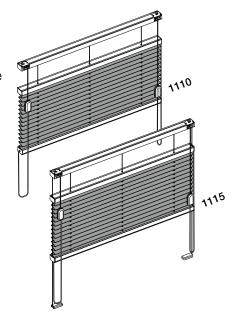



Dimensions

1110

20

1115





Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Plissé	Doupli	20
0,50 m	44-48	60	<u> </u>
1,00 m	48-55	69	5
1,50 m	51-62	79	H
2,00 m	55-69	88	
2,20 m	59-77	93	
			1110

Hauteur paquet (mm)

	1	` '	
Hauteur	Plissé	Doupli	20
0,50 m	48-52	64	7 7 2
1,00 m	52-59	73)
1,50 m	55-66	83	
2,00 m	59-73	91	
2,20 m	63-81	94	1
			4 5 1

1115

Accessoires standards

(selon le type de montage p. 57)

Support à clips plafond

053-6008-320	gris
053-6008-321	blanc
053-6008-323	Noir
053-6008-324	beige



Support mural à clips

053-6008-500	gris
053-6008-501	blanc
053-6008-502	Noir
053-6008-503	beige



Support mural pour

teriueui		
053-6008-510	gris	
053-6008-511	blanc	
053-6008-512	Noir	
053-6008-513	beige	




Modèle 1120 - 1125

1120 - Plissé libre avec 2 manoeuvres à corde, paquet de tissu 2 en 1


1125 - Plissé tendu avec 2 manoeuvres à corde, paquet de tissu 2 en 1


Largeur	Min. 0,30 m
	Max. 2,20 m
Hauteur	Min. 0,20 m
	Max. 2,60 m
Surface	Max. 5,72 m ²
Inclinaison	Max. 75°
Manoeuvre	2 cordes à frein
Côté manœuvre	Gauche et droite
Longueur de corde	Standard = H
Coloris profil	Assorti par défaut
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✔

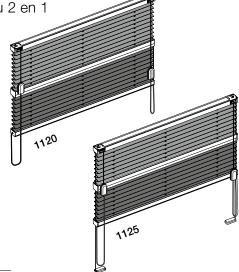

Dimensions

1120






1125

Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Plissé	Doupli	20
0,50 m	54-63	ca 64-68	=====
1,00 m	62-77	ca 76-84	
1,50 m	69-91	ca 90-100	9
2,00 m	75-104	ca 103-117	
2,20 m	79-110	ca 105-126	} }
			1100

Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Plissé	Doupli
0,50 m	58-67	ca 68-72
1,00 m	68-81	ca 80-88
1,50 m	73-95	ca 94-104
2,00 m	79-108	ca 107-121
2,20 m	83-114	ca 109-130



1125

Accessoires standards

(selon le type de montage p. 57)

Support à clips plafond 20 mm

-	
053-6008-320	gris
053-6008-321	blanc
053-6008-323	Noir
053-6008-324	beige



Support mural à clips

053-6008-500	gris
053-6008-501	blanc
053-6008-502	Noir
053-6008-503	beige



Support mural pour


tendeur		
053-6008-510	gris	
053-6008-511	blanc	
053-6008-512	Noir	
053-6008-513	beige	



Modèle 1400

1400 - Plissé tendu, paquet de tissus sur profil supérieur


Largeur Min. 0,20 m		
	Max. 1,50 m (H< 1,50 m) / 1,20 m (H<2,20 m)	
Hauteur	Min. 0,20 m	
	Max. 2,20 m	
Surface	Surface Max. 2,64 m ²	
Inclinaison	Inclinaison Max. 75°	
Manoeuvre	Poignée	
Côté manœuvre	Au milieu	
Longueur de corde	Tige 1 m, 1,5 m, 2 m	
Coloris profil	Assorti par défaut	
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✔	

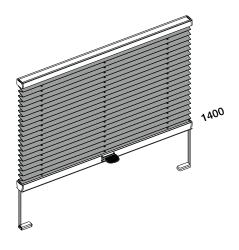


Dimensions

1400


1400 - 23 mm *B* > 1 *m*





Hauteur paquet (mm)


Hauteur	Plissé	Doupli
0,50 m	41-45	ca 47
1,00 m	45-52	ca 56
1,50 m	48-59	ca 66
2,00 m	52-66	ca 75
2,20 m	53-69	ca 80



1400

Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Plissé	Doupli
0,50 m	35-39	ca 53
1,00 m	38-46	ca 62
1,50 m	42-53	ca 72
2,00 m	46-60	ca 81
2,20 m	47-63	ca 86



1400 - 23 mm

Accessoires standards

(selon le type de montage p. 57)

Support à clips plafond 20 mm

20 111111		
053-6008-320	gris	
053-6008-321	blanc	
053-6008-323	Noir	
053-6008-324	beige	



Support mural à clips 20 mm

053-6008-500	gris
053-6008-501	blanc
053-6008-502	Noir
053-6008-503	beige



Support mural pour tendeur

tenueui		
053-6008-510	gris	
053-6008-511	blanc	
053-6008-512	Noir	
053-6008-513	beige	




Tige de tirage

	rigo do mago		
	053-6008-390	100 cm	
	053-6008-391	150 cm	
L	053- 6008-392	200 cm	
	(E		

Modèle 1415

1415 - Plissé tendu, paquet de tissu libre


Largeur	Min. 0,20 m
Largeur	•
	Max. 1,50 m (H< 1,50 m) / 1,20 m (H<2,20 m)
Hauteur	Min. 0,20 m
	Max. 2,20 m
Surface	Max. 2,64 m ²
Inclinaison	Max. 75°
Manoeuvre	Poignée
Côté manœuvre	Au milieu
Longueur de corde	Tige 1 m, 1,5 m, 2 m
Coloris profil	Assorti par défaut
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✔

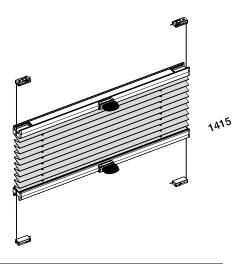



Dimensions

1415

1415 - 23 mm *B* > 1 *m*







Hauteur paquet (mm)


Hauteur	Plissé	Doupli
0,50 m	41-45	ca 47
1,00 m	45-52	ca 56
1,50 m	48-59	ca 66
2,00 m	52-66	ca 75
2,20 m	53-69	ca 80



1415

Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Plissé	Doupli
0,50 m	53-57	ca 53
1,00 m	57-64	ca 62
1,50 m	60-71	ca 72
2,00 m	64-78	ca 81
2,20 m	65-81	ca 86



vanaf B = 1 m

1415 - 23 mm

Accessoires standards

(selon le type de montage p. 57)

Support à clips plafond

ouppoit a onpo piaiona	
053-6008-320	gris
053-6008-321	blanc
053-6008-323	Noir
053-6008-324	beige



Support mural à clips 20 mm

053-6008-500	gris
053-6008-501	blanc
053-6008-502	Noir
053-6008-503	beige



Support mural pour

tenaeur	
053-6008-510	gris
053-6008-511	blanc
053-6008-512	Noir
053-6008-513	beige



Tige de tirage


•	_		
053-6008-3	90	100 cm	
053-6008-3	91	150 cm	
053- 6008-3	92	200 cm	
6			

Modèle 2400 - 2415

2400 - Plissé lucarne avec guidage par corde, paquet de tissus sur profil supérieur


2415 - Plissé lucarne avec guidage par corde, paquet de tissu libre

Largeur	Min. 0,20 m
	Max. 1,50 m
Hauteur	Min. 0,20 m
	Max. 1,50 m
Surface	Max. 2,25 m ²
Inclinaison	Max. 30°
Manoeuvre	Poignée
Côté manœuvre	Au milieu
Longueur de corde	Tige 1 m, 1,5 m, 2 m
Coloris profil	Assorti par défaut
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✔



Dimensions 2400







Hauteur paquet (mm)









2400 - 23 mm

2415







B > 1 m

2415 - 23 mm


Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Plissé	Doupli
0,50 m	53-57	ca 47
1,00 m	57-64	ca 56
1,50 m	60-71	ca 66
2,00 m	64-78	ca 75
2,20 m	65-81	ca 80
		•



Plissé Hauteur Doupli 0,50 m 53-57 ca 53 1,00 m 57-64 ca 62 1,50 m 60-71 ca 72 64-78 2,00 m ca 81 65-81 2,20 m ca 86

Hauteur paquet (mm)



2415 - 23 mm

2415 - 23 mm

Accessoires standards

(selon le type de montage p. 57)

Sunnort à cline plafond

Support a clips plaiollu	
053-6008-320	gris
053-6008-321	blanc
053-6008-323	Noir
053-6008-324	beige



Support mural à clips

053-6008-500	gris
053-6008-501	blanc
053-6008-502	Noir
053-6008-503	beige




Support mural pour

gris
blanc
Noir
beige



Tige de tirage

	ngo ao mago		
	053-6008-390	100 cm	
	053-6008-391	150 cm	
1	053- 6008-392	200 cm	
	(E		

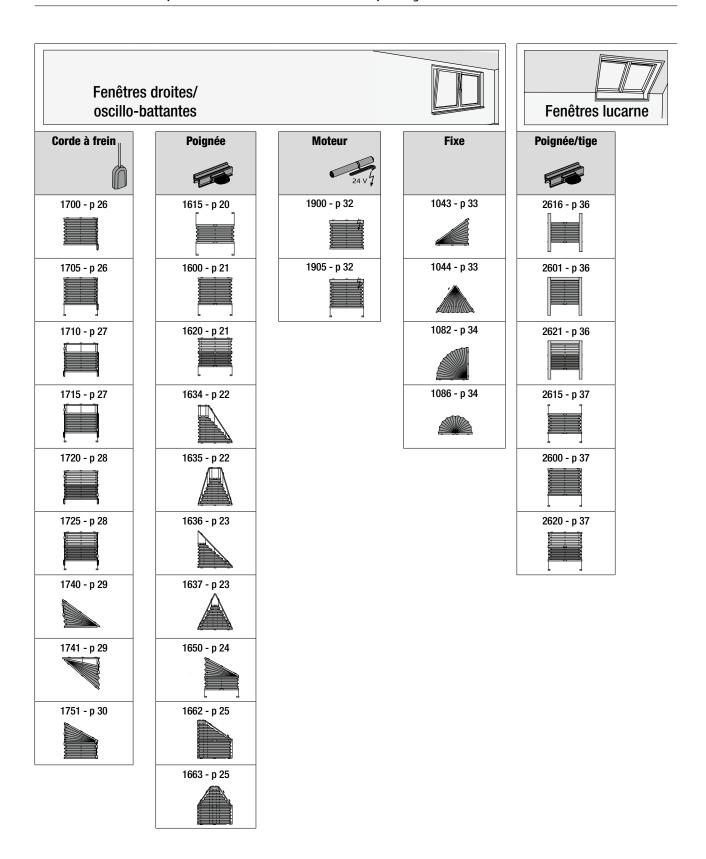





Modèle 1615

Plissé tendu, paquet de tissu libre

Largeur	Min. 0,20 m	
	Max. 1,20 m (Hauteur max. 2,20 m)	
	Max. 1,50 m (Hauteur max. 1,50 m)	
Hauteur	Min. 0,20 m	
	Max. 2,20 m	
Surface	Max. 2,40 m ²	
Inclinaison	Max. 75°	
Manoeuvre	Poignée (Largeur > 80 cm : 2 poignées)	
Coloris profil	Assorti par défaut	
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✔	

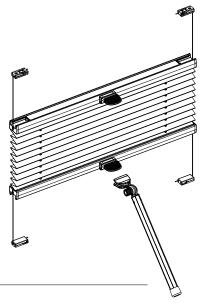

Dimensions

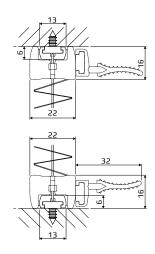

Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Plissé	Doupli	22
0,50 m	37-41	ca. 47	
1,00 m	40-48	ca. 56	
1,50 m	44-55	ca. 66	= =
2,00 m	48-62	ca. 75	
2,20 m	49-65	ca. 80	

Accessoires standards

(selon le type de montage p. 57)

Support tendeur

053-6008-461	blanc
053-6008-464	beige
053-6008-460	gris
053-6008-463	noir
053-6008-462	bronze



Support pour cadre de verre

053-6008-340	gris
053-6008-341	blanc
053-6008-344	beige
053-6008-342	bronze
053-6008-343	noir



Option moyennant supplément

Support tendeur mural guidage par corde

053-6008-370	gris
053-6008-374	beige
053-6008-371	blanc
053-6008-373	noir
053-6008-372	bronze







Tige de tirage


3 3 -		
053-6008-390	100 cm	
053-6008-391	150 cm	
053-6008-392	200 cm	
	O.E	

Modèle 1600 - 1620


1600 - Plissé tendu, paquet de tissus sur profil supérieur

1620 - Plissé tendu, 2 in 1 paquet de tissus sur profil supérieur

Largeur	Min. 0,20 m	
	Max. 1,20 m (Hauteur max. 2,20 m)	
	Max. 1,50 m (Hauteur max. 1,50 m)	
Hauteur	Min. 0,20 m	
	Max. 2,20 m	
Surface	Max. 2,40 m ²	
Inclinaison	Max. 75°	
Manoeuvre	1 poignée (Largeur > 80 cm : 2 poignées)	
Coloris profil	Assorti par défaut	
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✔	

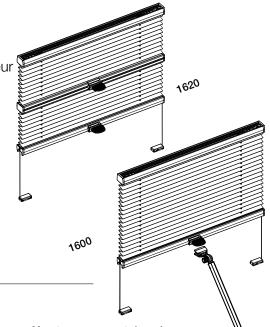

Dimensions

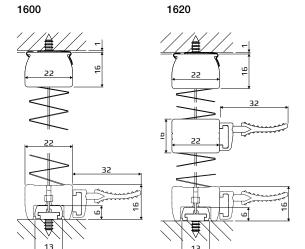


Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Plissé	Doupli	22
0,50 m	37-41	ca. 47	
1,00 m	40-48	ca. 56	
1,50 m	44-55	ca. 66	
2,00 m	48-62	ca. 75	ا يو ا
2,20 m	49-65	ca. 80	
			1600

Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Plissé	Doupli
0,50 m	61-70	68-72
1,00 m	69-84	80-88
1,50 m	76-98	94-105
2,00 m	82-111	107-121
2,20 m	86-117	125-130



Accessoires standards

(selon le type de montage p. 57)

Support tendeur

053-6008-461	blanc	
053-6008-464	beige	
053-6008-460	gris	
053-6008-463	noir	
053-6008-462	bronze	



Support pour cadre 053-6008-340 053-6008-341 blanc 053-6008-344 beige 053-6008-342 bronze 053-6008-343 Noir

Support à clips plafond 20 mm

053-6008-320	gris
053-6008-321	blanc
053-6008-323	noir
053-6008-324	beige
053-6008-322	bronze





Option moyennant

Support tendeur mural guidage par corde

053-6008-370	gris
053-6008-374	beige
053-6008-371	blanc
053-6008-373	noir
053-6008-372	bronze



Support à pince

053-6008-380



053-6008-350	gris
053-6008-353	beige
053-6008-351	blanc
053-6008-353	noir
053-6008-352	bronze






053-6008-390	100 cm	
053-6008-391	150 cm	
053-6008-392	200 cm	
	()	•

Modèle 1634 - 1635

1634 - Plissé tendu demi-trapèzoïdale

1635 - Plissé tendu trapèzoïdale

Lovernu	Min 0.00 m (Madàla 1004)	
Largeur	Min. 0,20 m (Modèle 1634)	
	Min. 0,30 m (Modèle 1635)	
	Max. 1,50 m	
Hauteur	Max. 1,50 m	
Différence en	Min. 0,05 m	
largeur	Max. 1,20 m	
Largeur B2	Min. 0,085 m (Modèle 1634)	
	Min. 0,10 m (Modèle 1635)	
Inclinaison	Max. 75°	
Hypoténuse	Gauche ou droite (Modèle 1634)	
Manoeuvre	Poignée	
Coloris profil	Assorti par défaut	
Tissu	Plissé ✔ Doupli 🗶	

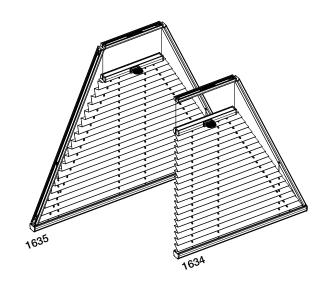


Dimensions


1634 - 1635

1634 Largeur (B2) min. 0,085 m Différence en largeur

Hauteur paquet (mm)

Plissé Hauteur	Hauteur Paquet
0,50 m	37-41
1,00 m	40-48
1,50 m	44-55
2,00 m	48-62





Accessoires standards (selon le type de montage p. 57)

Support à clips plafond 20 mm

053-6008-320	gris
053-6008-321	blanc
053-6008-323	noir
053-6008-324	beige
053-6008-322	bronze



Option moyennant supplément

Tige de tirage

ngo do mago		
053-6008-390	100 cm	
053-6008-391	150 cm	
053-6008-392	200 cm	
	()	

Support mural à clips 20 mm

gris	053-6008-350
beige	053-6008-353
blanc	053-6008-351
noir	053-6008-353
bronze	053-6008-352




Modèle 1636 - 1637

1636 - Plissé tendu triangle rectangulaire


1637 - Plissé tendu triangle isocèle

Largeur	Min. 0,30 m	
	Max. 1,20 m	
Hauteur (HL/HR)	Min. 0,20 m	
	Max. 2,00 m	
Inclinaison	Max. 75°	
Manoeuvre	Poignée	
Coloris profil	Assorti par défaut	
Tissu	Plissé ✔ Doupli 🗶	

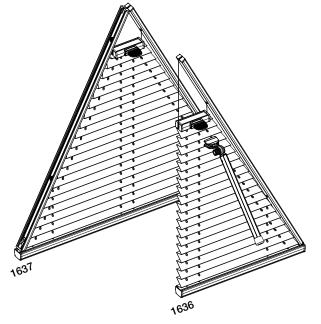


Dimensions

1636 - 1637

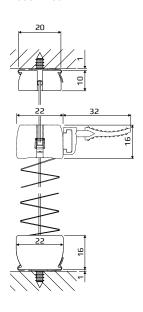


Hauteur paquet (mm)

Plissé Hauteur	Hauteur Paquet
0,50 m	37-41
1,00 m	40-48
1,50 m	44-55
2,00 m	48-62
·	



70 mm

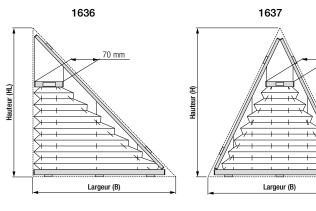

Accessoires standards

(selon le type de montage p. 57)

Support à clips

piaiona 20 mm		
053-6008-320	gris	
053-6008-321	blanc	
053-6008-323	noir	
053-6008-324	beige	
053-6008-322	bronze	



Option moyennant supplément

Tige de tirage

053-6008-390	100 cm	
053-6008-391	150 cm	
053-6008-392	200 cm	
	1	

Support mural à clips

053-6008-350	gris
053-6008-353 beige	
053-6008-351 blanc	
053-6008-353 noir	
053-6008-352	bronze




Modèle 1650


Plissé tendu triangle-plus

Largeur B1	Min. 0,30 m	
	Max. 1,50 m (en fonction de l'angle p. 51)	
Largeur B2	Max. 2,00 m (en fonction de la largeur du tissu) jusqu'à 60°	
	Max. 2,20 m (en fonction de la largeur du tissu) jusqu'à 30°	
Hauteur HL/HR	Min. 0,20 m	
	Max. 3,00 m (voir graphique p. 51)	
Hauteur H2	Hauteur H2 Min. 0,10 m	
Max. 1,50 m (largeur plissé max. 1,50 m)		
	Max. 2,20 m (largeur plissé max. 1,20 m)	
Angle	5°-60°	
Inclinaison	Max. 75°	
Manoeuvre	Poignée	
Coloris profil	Assorti par défaut	
Tissu	Plissé ✔ Doupli 🗶	



Dimensions

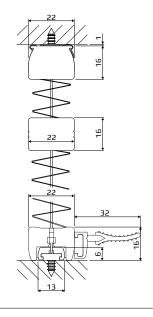

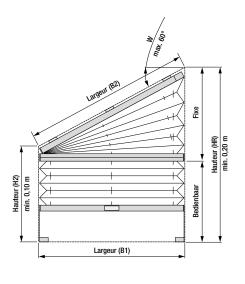

Accessoires standards (selon le type de montage p. 57)

Support à clips plafond 20 mm

053-6008-320	gris
053-6008-321	blanc
053-6008-323	noir
053-6008-324	beige
053-6008-322	bronze



Support tendeur

053-6008-461	blanc
053-6008-464	beige
053-6008-460	gris
053-6008-463	noir
053-6008-462	bronze



Option moyennant supplément

Support mural à clips 20 mm

053-6008-350	gris
053-6008-353	beige
053-6008-351	blanc
053-6008-353	noir
053-6008-352	bronze



Support tendeur mural quidage par corde

guidago pai corac		
053-6008-370	gris	
053-6008-374	beige	
053-6008-371	blanc	
053-6008-373	noir	
053-6008-372	bronze	




	lige de tirage		
	053-6008-390	100 cm]
	053-6008-391	150 cm	
	053-6008-392	200 cm	
07			

Modèle 1662 - 1663


1662 - Plissé tendu pentagonal1663 - Plissé tendu hexagonal


Largeur	Min. 0,20 m (Modèle 1662)	
	Min. 0,30 m (Modèle 1663)	
	Max. 1,20 m (Hauteur plissé max. 2,00 m)	
	Max. 1,50 m (Hauteur plissé max. 1,50 m)	
Hauteur HL/HR	Min. 0,20 m	
	Max. 2,00 m	
Hauteur H2	Min. 0,10 m	
	Max. 1,50 m (Largeur plissé max. 1,50 m)	
	Max. 1,90 m (Largeur plissé max. 1,20 m)	
Différence en	Min. 0,05 m	
	Max. 1,20 m	
Largeur B2	Min. 0,085 m (Modèle 1662)	
	Max. 1,45 m	
	Min. 0,10 m (Modèle 1663)	
	Max. 1,40 m	
Inclinaison	Max. 75°	
Manoeuvre	Poignée	
Coloris profil	Assorti par défaut	
Tissu	Plissé ✔ Doupli 🗶	

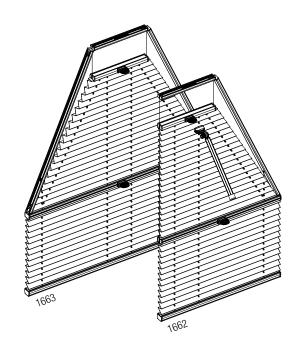

Dimensions

1662 - 1663

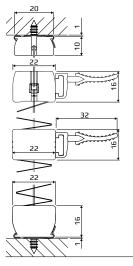




Différence en largeur max. 1,20 m Largeur (B2) min 0,10 m Largeur (B2) Largeur (B2) Largeur (B2)

Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Piisse	
0,50 m	58-67	
1,00 m	66-81	
1,50 m	73-95	
2,00 m	79-108	



Accessoires standards Support à clips plafond 20 mm

(selon le type de montage p. 57)

plafond 20 mm 053-6008-320 gr

053-6008-320	gris
053-6008-321	blanc
053-6008-323	noir
053-6008-324	beige
053-6008-322	bronze

Option moyennant supplément

Tige de tirage

rige ue iliage			
053-6008-390	100 cm		
053-6008-391	150 cm		
053-6008-392	200 cm		
0.E			

Support mural à clips 20 mm

053-6008-350	gris
053-6008-353	beige
053-6008-351	blanc
053-6008-353	noir
053-6008-352	bronze




Modèle 1700 - 1705


1700 - Plissé libre avec une corde à frein, paquet de tissus sur le profil supérieur

1705 - Plissé tendu avec une corde à frein, paquet de tissus sur le profil supérieur

Largeur	Min. 0,30 m
	Max. 3,50 m (segments chevauchants p. 6,8-13)
Hauteur	Min. 0,20 m
	Max. 2,60 m
Surface	Max. 5,70 m ²
Inclinaison	Max. 75° (Modèle 1705)
Manoeuvre	Corde à frein
Côté manœuvre	Gauche ou droite (Standard)
Longueur de corde	Standard = hauteur plissé
	Plus long sur demande
Coloris profil	Assorti par défaut
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✔

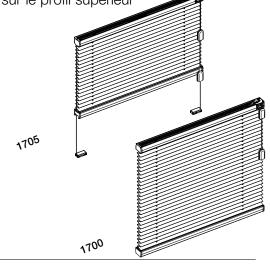

Dimensions



Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Plissé	Doupli	22
0,50 m	37-41	ca. 47] [[] [
1,00 m	40-48	ca. 56	
1,50 m	44-55	ca. 66	
2,00 m	47-62	ca. 75	
2,20 m	52-70	ca. 83	

Accessoires standards (selon le type de montage p. 57)

Support tendeur

053-6008-461	blanc	
053-6008-464	beige	١.
053-6008-460	gris	
053-6008-463	noir	
053-6008-462	bronze	

Support à clips plafond 20 mm

053-6008-320	gris
053-6008-321	blanc
053-6008-323	noir
053-6008-324	beige
053-6008-322	bronze



Support tendeur mural guidage par corde

Option moyennant supplément

• • •	
053-6008-370	gris
053-6008-374	beige
053-6008-371	blanc
053-6008-373	noir
053-6008-372	bronze




Support mural à clips 20 mm

053-6008-350	gris
053-6008-353	beige
053-6008-351	blanc
053-6008-353	noir
053-6008-352	bronze



Support pour cadre

gris
blanc
beige
oronze
noir




Support à pince

Modèle 1710 - 1715


1710 - Plissé libre avec 2 cordes à frein - paquet de tissu libre

1715 - Plissé tendu avec 2 cordes à frein – paquet de tissu libre

Largeur	Min. 0,30 m
	Max. 3,50 m (segments chevauchants p. 6,8-13)
Hauteur	Min. 0,20 m
	Max. 2,60 m
Surface	Max. 5,70 m ²
Inclinaison	Max. 75° (Modèle 1715)
Manoeuvre	2 cordes à frein
Côté manœuvre	Gauche et droite
Longueur de corde	Standard = hauteur plissé
	Plus long sur demande
Coloris profil	Assorti par défaut
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✔

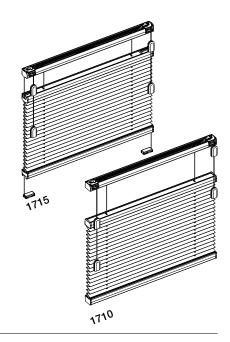

Dimensions

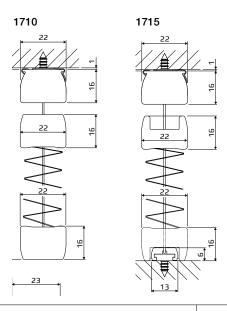

Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Plissé	Doupli	22
0,50 m	40-44	ca. 63	
1,00 m	43-51	ca. 72	
1,50 m	47-58	ca. 82	\equiv
2,00 m	50-65	ca. 91	
2,20 m	55-73	ca. 105	U_

Accessoires standards (selon le type de montage p. 57)

Support tendeur

053-6008-461	blanc	
053-6008-464	beige],
053-6008-460	gris	'
053-6008-463	noir	
053-6008-462	bronze	



Support à clips plafond 20 mm

053-6008-320	gris
053-6008-321	blanc
053-6008-323	noir
053-6008-324	beige
053-6008-322	bronze



Option moyennant supplément

Support tendeur mural guidage par corde

3 3	
053-6008-370	gris
053-6008-374	beige
053-6008-371	blanc
053-6008-373	noir
053-6008-372	bronze




Support mural à clips 20 mm

053-6008-350	gris
053-6008-353	beige
053-6008-351	blanc
053-6008-353	noir
053-6008-352	bronze



Support pour cadre

053-6008-340	gris
053-6008-341	blanc
053-6008-344	beige
053-6008-342	bronze
053-6008-343	Noir




Support à pince




Modèle 1720 - 1725

1720 - Plissé libre avec 2 cordes à frein, paquet de tissu 2 en 1 1725 - Plissé tendu avec 2 cordes à frein, paquet de tissu 2 en 1

Largeur	Min. 0,30 m	
	Max. 2,20 m (en fonction de la largeur de tissu)	
Hauteur	Min. 0,20 m	
	Max. 2,60 m	
Surface	Max. 5,70 m ²	
Inclinaison	Max. 75° (Modèle 1725)	
Manoeuvre	2 cordes à frein	
Côté manœuvre	Gauche et droite	
Longueur de corde	Standard = hauteur plissé	
	Plus long sur demande	
Coloris profil	Assorti par défaut	
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✔	

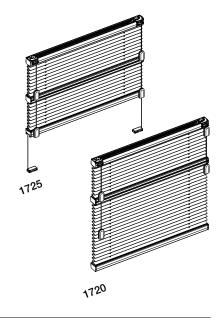

Dimensions

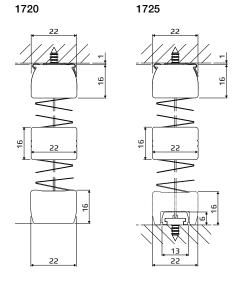

Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Plissé	Doupli	22
0,50 m	58-67	ca. 68-72	2 9
1,00 m	66-81	ca. 80-88	9 1
1,50 m	73-95	ca. 94-105	9F H
2,00 m	79-108	ca. 107-121	9
2,20 m	83-114	ca.109-130	\ \ \ \ = \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Accessoires standards (selon le type de montage p. 57)


Support tendeur





Support à clips plafond 20 mm

053-6008-320	gris
053-6008-321	blanc
053-6008-323	noir
053-6008-324	beige
053-6008-322	bronze





Option moyennant supplément

Support mural à clips 20 mm

	053-6008-350	gris
	053-6008-353	beige
i	053-6008-351	blanc
	053-6008-353	noir
	053-6008-352	bronze



Support à pince




Modèle 1740 - 1741

1740 - Plissé triangulaire libre avec corde à frein

1741 - Plissé triangulaire tendu avec corde à frein


Largeur	Min. 0,50 m	
	Max. en fonction de la largeur B2	
Largeur B2	Max. 2,00 m jusqu'à 60° (en fonction de la largeur de tissu)	
	Max. 2,20 m jusqu'à 30° (en fonction de la largeur de tissu)	
Hauteur	Min. 0,10 m	
	Max. 1,70 m (voir graphique p. 51)	
Angle	5° - 60°	
Inclinaison	Max. 75° (Modèle 1741)	
Manœuvre	Corde à frein	
Côté de manoeuvre	Point le plus haut (Modèle 1740)	
	Gauche ou droite (Modèle 1741)	
Longueur de corde	Standard = hauteur plissé x 0,6 à partir du profil supérieur	
Coloris profil	Assorti par défaut	
Tissu	Plissé ✔ Doupli 🗶	



Dimensions


1740

1741



Hauteur paquet (mm)

Plissé Hauteur	Hauteur Paquet	22
0,50 m	37-41	
1,00 m	40-48	
1,50 m	44-55	H.
2,00 m	48-62	9

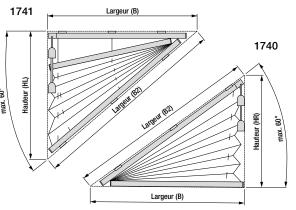

Accessoires standards (selon le type de montage p. 57) Support à clips plafond 20 mm

053-6008-320 gris 053-6008-321 blanc 053-6008-323 noir 053-6008-324 beige 053-6008-322 bronze



Option moyennant supplément

Support mural à clips 20


053-6008-350	gris
053-6008-353	beige
053-6008-351	blanc
053-6008-353	noir
053-6008-352	bronze




Modèle 1751


Plissé triangle-plus libre avec manoeuvre à corde

Largeur	Min. 0,30 m	
	Max. en fonction de la largeur du tissu B2	
Largeur B2	Max. 2,00 m jusqu'à 60° (en fonction de la largeur du tissu)	
	Max. 2,20 m jusqu'à 30° (en fonction de la largeur du tissu)	
Hauteur HL/HR	Min. 0,20 m	
	Max. 2,60 m (voir graphique p. 51)	
Hauteur H2	Min. 0,10 m	
	Max. 2,60 m (largeur plissé max. 2,20 m)	
Angle	5° - 60°	
Inclinaison	Droit 90°	
Manoeuvre	1751 - 2 cordes à frein, gauche et droite	
Longueur de	Standard = hauteur plissé x 0,6	
Coloris profil	Assorti par défaut	
Tissu	Plissé ✔ Doupli X	

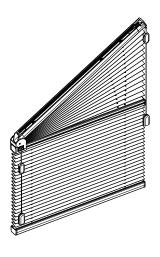

Dimensions



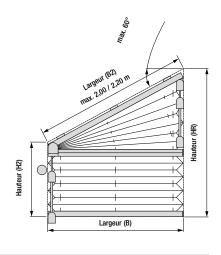

Accessoires standards (selon le type de montage p. 57)

Support à clips plafond 20 mm

053-6008-320 gris 053-6008-321 blanc 053-6008-323 noir 053-6008-324 beige 053-6008-322 bronze



Pince de cordon

053-6008-470 blanc



Option moyennant supplément

Support mural à clips 20


053-6008-350	gris
053-6008-353	beige
053-6008-351	blanc
053-6008-353	noir
053-6008-352	bronze



Modèle 1900 - 1905

1900 - Plissé libre motorisé 24V 1905 - Plissé tendu motorisé 24V


Largeur	Min. 0,70 m	
	Max. 3,50 m (segments chevauchants p. 6,8-13)	
Hauteur	Min. 0,20 m	
	Max. 2,60 m	
Surface	Max. 5,70 m ²	
Inclinaison	Max. 75° (Modèle 1905)	
Coloris profil	Assorti par défaut	
Motorisation	Voir tarif motorisation	
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✔	

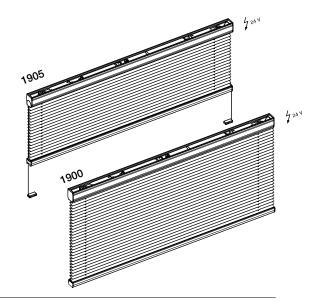

Dimensions



1905

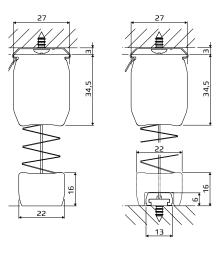

Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Plissé	Doupli	27 7
0,50 m	55-59	ca. 66	
1,00 m	59-66	ca. 75	
1,50 m	62-73	ca. 85	
2,00 m	66-80	ca. 94	22
2,20 m	70-88	ca. 105	-22

Accessoires standards (selon le type de montage p. 57)

Support tendeur

053-6008-461	blanc
053-6008-464	beige
053-6008-460	gris
053-6008-463	Noir
053-6008-462	bronze



Support à clips plafond 27 mm

053-6008-310	alu
053-6008-314	beige
053-6008-311	blanc
053-6008-312	bronze
053-6008-313	Noir



Option moyennant supplément

Support tendeur mural guidage par corde

053-6008-370	gris
053-6008-374	beige
053-6008-371	blanc
053-6008-373	Noir
053-6008-372	bronze



Support mural à clips

_,	
053-6008-360	gris
053-6008-361	blanc
053-6008-364	beige
053-6008-362	bronze
053-6008-363	Noir



Support à pince




Modèle 1043 - 1044

1043 - Plissé triangle rectangulaire fixe (non manoeuvrable)


1044 - Plissé triangle isocèle fixe (non manoeuvrable)

Largeur	Min. 0,20 m	
	Min. 0,40 m (Modèle 1043)	
	Max. 1,50 m (en fonction de la largeur du tissu)	
Hauteur	Min. 0,20 m	
	Max. 1,50 m	
Angle	5 - 60° (Modèle 1043)	
Inclinaison	Droit	
Coloris profil	Assorti par défaut	
Tissu	Plissé ✔ Doupli 🗶	

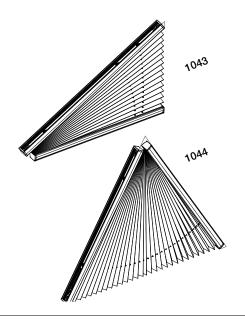

Dimensions

1043 - 1044

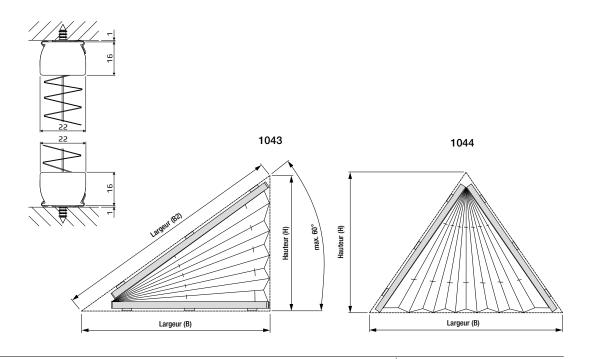

Accessoires standards (selon le type de montage p. 57)


Support à clips plafond 20 mm

053-6008-320	gris
053-6008-321	blanc
053-6008-323	Noir
053-6008-324	beige
053-6008-322	bronze



Support pour cadre

053-6008-340	gris	
053-6008-341	blanc	
053-6008-344	beige	
053-6008-342	bronze	
053-6008-343	Noir	



Option moyennant supplément

Support mural à clips 20

Cupport marar a cirpo 20	
053-6008-350	gris
053-6008-353	beige
053-6008-351	blanc
053-6008-353	Noir
053-6008-352	bronze




Modèle 1082 - 1086

1082 - Plissé quart-courbé fixe (non manoeuvrable)


1086 - Plissé demi-courbé fixe (non manoeuvrable)

Largeur	Min. 0,20 m	
	Max. 1,00 m (Modèle 1082)	
	Max. 1,50 m (Modèle 1086)	
Hauteur	Min. 0,20 m	
Max. 1,00 m (Modèle 1082)		
	Max. 0,75 m (Modèle 1086)	
Inclinaison	Droit	
Coloris profil	Assorti par défaut	
Tissu	Plissé ✔ Doupli 🗶	

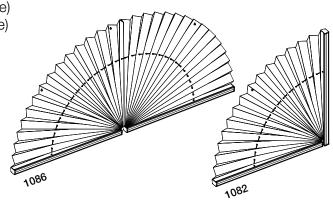

Dimensions

1082 - 1086

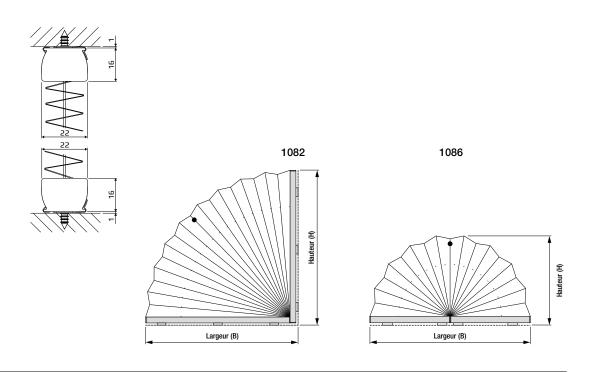

Accessoires standards (selon le type de montage p. 57)

Support à clips plafond 20 mm

053-6008-320	gris
053-6008-321	blanc
053-6008-323	Noir
053-6008-324	beige
053-6008-322	bronze




Crochet 053-6008-480 Alu



Support pour cadre		
053-6008-340	gris	
053-6008-341	blanc	
053-6008-344	beige	

000 0000 011	20.9
053-6008-342	bron
053-6008-343	Noi



jusqu'à une inclinaison de 60°




Modèle 2616 - 2601 - 2621

2616 - Plissé lucarne avec profils de guidage, paquet de tissu libre


2601 - plissé lucarne avec profils de guidage, paquet de tissu sur le profil supérieur


2621 - plissé lucarne avec profils de guidage, paquet 2 en 1

Largeur	Min. 0,20 m
	Max. 1,50 m
Hauteur	Min. 0,20 m
	Max. 1,50
Inclinaison	Max. 60°
Profondeur de fenêtre	Min.38 mm
Manœuvre	1 poignée (br. > 80 cm : 2 poignées)
Coloris profil	Assorti par défaut
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✔

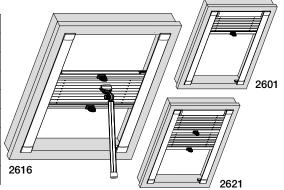

Dimensions








Pour les fenêtres Roto un poignée pivotante transparente est utilisé. Il est impossible de combiner avec une tige de tirage.

Dimensions à commander

RB	Largeur fenêtre
RH	Hauteur fenêtre
GB	Largeur verre
GH	Hauteur verre
T	Profondeur de fenêtre
	•



Pour les fenêtres Velux® le modèle suffit. p.e. Velux GGL808

Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Plissé	Doupli
0,50 m	37-41	ca. 47
1,00 m	41-48	ca. 56
1,50 m	44-55	ca. 66
0616		



Hauteur	Plissé	Doupli
0,50 m	57-61	ca. 47
1,00 m	60-68	ca. 56
1,50 m	64-75	ca. 66
2601		

Hauteur	Plissé	Doupli
0,50 m	78-87	ca. 72
1,00 m	86-101	ca. 88
1,50 m	93-115	ca. 105
2621		



Accessoires standards (selon le type de montage p. 57)

Support à clips plafond 20 mm

053-6008-320	gris
053-6008-321	blanc
053-6008-323	noir
053-6008-324	beige
053-6008-322	bronze



Support tendeur

053-6008-461	blanc
053-6008-464	beige
053-6008-460	gris
053-6008-463	noir
053-6008-462	bronze



Option moyennant supplément


Tige de tirage

rige de drage		
053-6008-390	100 cm	
053-6008-391	150 cm	
053-6008-392	200 cm	
0.7		


Modèle 2615 - 2600 - 2620


- 2615 Plissé lucarne avec guidage par corde, paquet de tissu libre
- 2600 Plissé lucarne avec guidage par corde, paquet de tissu sur le profil supérieur
- 2620 Plissé lucarne avec guidage par corde, paquet 2 en 1


Largeur	Min. 0,20 m
	Max. 1,50 m
Hauteur	Min. 0,20 m
	Max. 1,50 m
Inclinaison	Max. 60°
Profondeur de fenêtre	Min. 25 mm (3 mm d'espace ventilation)
	Min. 27 mm (5 mm d'espace ventilation)
Manœuvre	1 poignée (largeur > 80 cm : 2 poignées)
Coloris profil	Assorti par défaut
Tissu	Plissé 🗸 Doupli 🗸

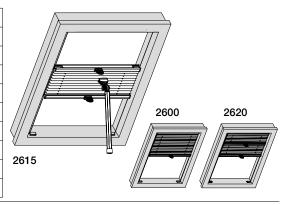


Dimensions








La fente lumineuse dépend du modèle de fenêtre



Pour les fenêtres Roto un poignée pivotante transparente est utilisé. Il est impossible de combiner avec une tige de tirage.

Dimensions à commander


F	RB	Largeur fenêtre
F	RH	Hauteur fenêtre
(βB	Largeur verre
(ЭH	Hauteur verre
	Т	Profondeur de fenêtre



Pour les fenêtres Velux® le modèle suffit. p.e. Velux GGL808

Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Plissé	Doupli	
0,50 m	37-41	ca. 47	
1,00 m	41-48	ca. 56	
1,50 m	44-55	ca. 66	
2615			



Hauteur	Plissé	Doupli	22
0,50 m	37-41	ca. 47	
1,00 m	40-48	ca. 56	
1,50 m	44-55	ca. 66	
2600			

Hauteur	Plissé	Doupli	22
0,50 m	58-67	ca. 72	
1,00 m	66-81	ca. 88	
1,50 m	73-95	ca. 105	
2620			

Accessoires standards (selon le type de montage p. 57)

Support à clips plafond 20 mm

053-6008-320	gris
053-6008-321	blanc
053-6008-323	noir
053-6008-324	beige
053-6008-322	bronze



Support tendeur

053-6008-461	blanc
053-6008-464	beige
053-6008-460	gris
053-6008-463	Noir
053-6008-462	bronze

Option moyennant supplément Tige de tirage

ngo ao mago				
053-6008-390	100 cm			
053-6008-391	150 cm			
053-6008-392	200 cm			
C				

Bien mesurer

Déterminez l'emplacement où votre store plissé doit être monté et vérifiez qu'aucune poignée de fenêtre ou de porte, tuyaux de chauffage ou autres obstacles ne viennent entraver la pose et l'utilisation de votre store.

Le montage de votre store plissé peut être réalisé tant « dans la baie » que « sur la baie ». Des supports de plafond fournis standard. Si toutefois vous souhaitez des supports muraux, veuillez le mentionner sur votre bon de commande.

Largeur plissé	Nombre de supports (profil supérieur)
< 70 cm	2
70 < 130 cm	3
130 < 180 cm	4
180 < 240 cm	5

Types de dimensions

Mesure de la baie

La mesure de la baie est la distance de châssis à châssis. Le store plissé est produit avec une réduction.

Mesure finie

Pour une mesure finie, aucun jeu n'est déduit. L'usine fournit exactement les dimensions qui ont été commandées. Vous devez effectuer vous-même la réduction lors de la pose « dans la baie », de sorte que le store pende librement dans le châssis.



Fenêtres droites

Pose dans la baie

Mesurez à 3 emplacements différents, la largeur à l'intérieur du châssis de la fenêtre ou les murs. Mesurez ensuite la hauteur entre le châssis de la fenêtre et la tablette de fenêtre ou le sol à 3 emplacements. Indiquez la dimension la plus petite et indiquez « mesure de la baie ». Lors de la production, la largeur sera réduite de 4 mm. Si vous prévoyez vousmême la réduction, indiquez dans ce cas des « mesures finies ».

Pose sur la baie


Mesurez la largeur et la hauteur y compris le chevauchement souhaité. Indiquez qu'il s'agit de « mesures finies ». Le store plissé sera fabriqué selon ces dimensions.


Pose dans le cadre de verre


Mesurez à 3 emplacements différents, la largeur et la hauteur à l'intérieur du cadre de verre. Indiquez la dimension la plus petite et indiquez « mesure dans le cadre de verre ». Lors de la production, la largeur sera réduite de 4 mm. Si vous prévoyez vous-même la réduction, indiquez dans ce cas des « mesures finies ».


Ventilation


Pour un montage au plafond, la chaleur risque de s'accumuler entre la vitre et le store plissé à revêtement ou occultant. Prévoyez donc min. 100 mm d'espace de ventilation entre la fenêtre vitrée et le store plissé. Pour assurer une bonne circulation de l'air, veuillez également tenir compte d'une ouverture libre dans le haut et dans le bas. Vous pouvez utiliser des profilés de montage à cette fin.















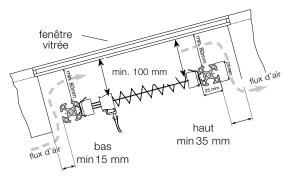




Pour une pose fenêtre de plafond , il est recommandé de mesurer les diagonales afin de déterminer si la fenêtre est bien rectangulaire.

Fenêtres lucarne

Pour la pose du store dans le cadre de la partie vitrée mobile, veuillez mentionner pour plus de facilité la marque, le type et le numéro de votre lucarne. Si ces données sont inconnues, mesurez la largeur et la hauteur exactes sur la vitre (1) et sur la face avant (2). Il faut également indiquer la profondeur du cadre de la vitre (3). À défaut, nous prenons une rainure droite (90°).







Fenêtres en forme

Faites toujours un dessin et mentionnez les dimensions mesurées

Montage dans la baie

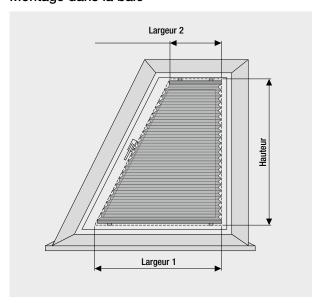


Montage dans le cadre de verre

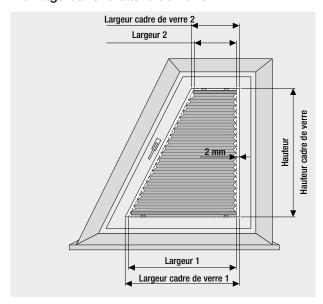

Forme triangulaire

Faites toujours un dessin et mentionnez les dimensions mesurées.

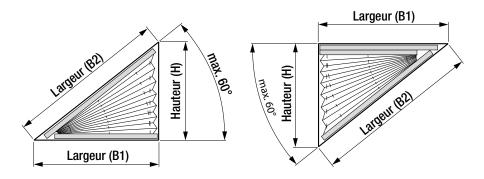





Tableau plissé forme triangulaire

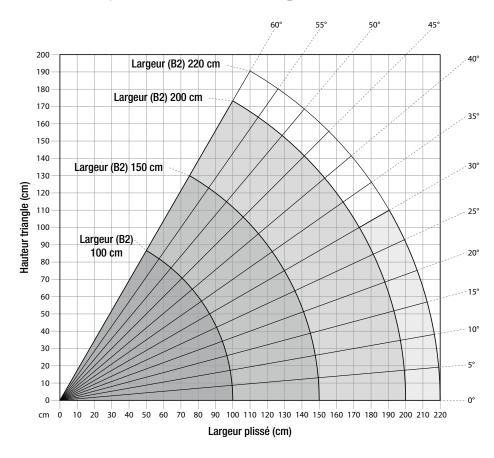

Entretien

Qualité & garantie

Une bonne combinaison de professionnalisme, de technologie et l'utilisation de matériaux de haute qualité donnent un habillage pour fenêtre unique et durable qui correspond parfaitement à votre intérieur. Nous nous engageons à réparer les défauts matériels et les défauts de fabrication durant la période de garantie, si la pose et la commande ont été exécutées selon les instructions. Les réparations sont exécutées exclusivement dans nos ateliers de production.

Nous offrons une garantie de 5 ans, c.-à-d. une garantie complète durant les 2 premières années et durant les 3 années suivantes, la garantie porte uniquement sur le remplacement de pièces (démontage, temps de production, frais d'installation, tissu et transport ne relèvent pas de la garantie).

Tous les dommages intentionnels qui résultent d'un montage non expert, d'une commande erronée et de dommages dus à des personnes sont exclus. La garantie n'est pas d'application sur les taches, sur la décoloration sous l'effet de la lumière ou de la chaleur et sur la déformation dans des pièces humides. Afin d'améliorer sans cesse la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans notification préalable.

Entretien

Nos stores plissés sont antistatiques et résistent à la saleté. Dépoussiérer à l'aide d'un plumeau ou d'un chiffon humide suffit.



Quelques références de tissu sont lavables à la main à 30°.

- I Lavez le store plissé dans un bain tiède (30°C) avec une lessive pour laine fragile.
- I Rincez à l'eau claire jusqu'à ce que le produit lessive ait entièrement disparu.
- I Repliez ensuite le store plissé en un tout jusqu'à ce que toute l'eau soit écoulée.
- I Pendez le store plissé humide et le laisser sécher entièrement remonté (au moins durant 12 heures)

Attention! Les pièces mécaniques des stores plissés avec commande par tringle rotative ou moteur ne peuvent pas entrer en contact avec l'eau. N'utilisez pas de produits alcalins pour nettoyer la fenêtre. Nous ne garantissons pas les dommages au tissu dus à des produits d'entretien, à la condensation ou aux déjections d'insectes.

STORES ENROULEURS STORES À PANNEAUX


ROLLER & PANEL BLINDS



Contenu

Contenu	3
Stores enrouleurs standard	4
Modèles	4
Applications spéciales	6
Finitions décoratives	12
Stores enrouleurs Xtra large	16
Modèles	16
Applications spéciales	19
Lucarnes	20
Modèles	20
Stores à panneaux	22
Modèles	22
Informations générales et spécifications	23
Commande électrique	23
Caractéristiques des toiles	24
Raccords	25
Symboles	25
Entretien & garantie	26
Bien mesurer	27
Aperçu	30
Modèles	30

Modèle S10 | Stores enrouleurs standard

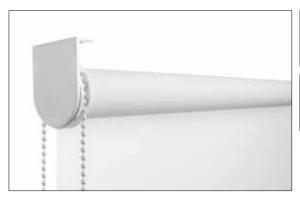





Contre poids. Désign intemporel, finition dans le moindre détail

- Le coloris des supports et des accessoires est coordoné à la toile (voir aperçu de tissus) Possibilité de coloris différents (sans supplément)
- Couleurs disponibles: blanc, beige, gris et noir
- Manœuvre standard:
 - Manœuvre par chaînette synthétique en coloris coordoné
- Finition contre poids désign
- Mécanisme à embout réglable
 - Vous pouvez ajuster la largeur du store jusqu'à 10 mm
 - Finition standard pour axes 44 et 49 mm
- Easy Lift technology
 - Manœuvre souple et aisée
 - Système silencieux
- Options de manœuvre:
 - Chaînette synthétique transparente ou en métal (sans supplément)
 - Commande électrique 24V (supplément)
 - Commande électrique 220V (supplément)
 - Commande électrique avec batteries (supplément)
- Dimensions maximales: largeur 300 cm, hauteur 300 cm, surface max. 8 m²
- Possibilité de montage au plafond ou au mur
- Diamètres axes: 33 mm, 44 mm et 49 mm

Le diamètre de l'axe est déterminé par les dimensions du store. Le tarif reprend quel diamètre d'axe sera fourni selon les dimensions du store. Si vous montez différents stores dans le même endroit, les stores enrouleurs peuvent être tous fournis avec le même diamètre d'axe. Le store avec la plus grande surface sera déterminant. Mentionnez cela clairement sur le bon de commande.







Montage flexible réglable jusqu'à 10 mm

Modèle S30 | Caisson








Contre poids. Désign intemporel, finition dans le moindre détail

Modèle S35 | Cassette avec guidage latéral

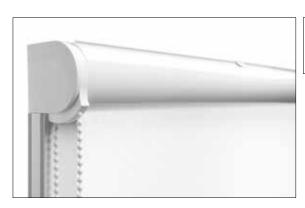




- Le store enrouleur peut être entièrement enroulé dans la cassette (hauteur 6 cm). Des coulisses latérales évitent à la lumière de pénétrer, permettant d'occulter de façon optimale votre espace
- Manœuvre par chaînette synthétique (blanc ou gris)
- Cassette blanche standard. Disponible en alu naturel sans supplément
- Embouts aux coloris coordonés: blanc et gris
- Dimensions maximales: hauteur 200 cm x largeur 200 cm
- Possibilité de montage au plafond et au mur
- Pas de motorisation possible

Supports mini







Contre poids. Désign intemporel, finition dans le moindre détail

- Petites dimensions, grandes prestations
- Discrèt, élégant et fonctionel
- Finition avec contre poids désign
- Adapté pour store enrouleur S10 (sans supplément)
- Uniquement pour axe à diamètre 33 mm
- Dimensions maximales: largeur 170 cm x hauteur 220 cm surface max. 3,75 m²
- Possibilité de combiner avec un profil de montage pour un montage facile et rapide
- Option sans supplément. Mentionnez clairement cette finition sur le bon de commande
- Option de manœuvre: commande électrique 24V (supplément)

Câbles tendeurs







- Application pour portes et fenêtres oscillo-battantes jusqu'à 15° d'inclinaison ou pour les stores enrouleurs dont la hauteur est plus grande que 3 fois la largeur
- Standard avec œillets vissés sur la barre de charge ou avec la barre de charge Hexa avec câches aux extrémités
- Option moyenant supplément










Supports de fixation






- Application pour portes et fenêtres oscillo-battantes en matière synthétique et inclinaison jusqu'à 15°
- Les supports de fixation vous permettent de monter les stores enrouleurs sans percer de trous
- Uniquement disponible en blanc
- Possibilité de combiner avec des guides en perlon
- Option moyenant supplément

Déroulement contra

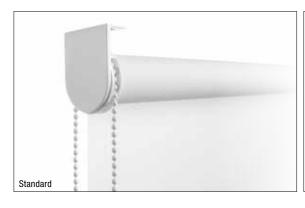

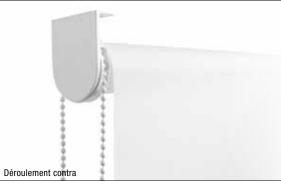


- Le tissu se déroule standard à l'arrière de l'axe
- Si le déroulement est gêné (ex. par des poignées sortantes), le store peut être fourni déroulant contra
- Option sans supplément

Profil de montage



- Pour une pose simple et rapide, le store enrouleur est prémonté sur un profil de montage en aluminium. Il suffit de monter les supports de montage (zinc) et de 'cliquer' le profil dans les supports
- Disponible dans les coloris alu naturel, blanc, beige ou noir. Coloris coordonés à la toile (voir aperçu de tissus)
- Largeur maximale 300 cm
- Possibilité montage plafond ou au mur
- Option moyenant supplément

Easy-link en ligne

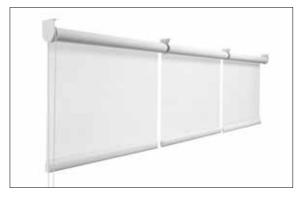




- Combinez 2 ou 3 stores enrouleurs et commandez-les à l'aide d'une seule chaînette
- Les systèmes Easy-Link sont prévus de la technologie Easy-Lift pour une manœuvre souple et aisée
- Option:
 - Manœuvre avec chainette supplémentaire (supplément)
 - Commande électrique 220V (supplément)
- Rayon de lumière de ± 3 cm entre les stores.
- Possible également avec l'option supports Combi (option moyenant supplément)
- Supports et accessoires en coloris coordonés à la toile (voir aperçu de tissus) Possibilité de coloris différents (sans supplément)
- Largeur maximale jusqu'à 600 cm (p.e. 3 x 200 cm couplé)
- Possibilité de montage au plafond ou au mur
- Option moyenant supplément

.

Easy-link en angle (45°-90°)

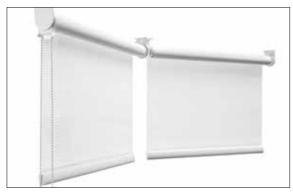



- Il est possible de combiner 2 stores enrouleurs dans un coin et de les manœuvrer à l'aide d'une seule chaînette
- 2 stores dans un coin peuvent ensuite être combinés avec un store enrouleur en ligne droite (extension avec Easy-link en ligne)
- Option commande: électrique 220V (moyenant supplément)
- Afin de réduire au minimum le rayon de lumière entre les stores, le support intermédiaire Easy-link est disponible en 2 variantes: 0-45° et 45-90°
- La finition 'déroulement contra' peut réduire le rayon de lumière
- Supports et accessoires en coloris coordonés avec la toile (voir aperçu de tissus). Possibilité de coloris différent (sans supplément)
- Possibilité de montage au plafond ou au mur
- Option moyennant supplément

Easy-lift






- Le ressort 'Easy-lift' permet une manœuvre légère et facile de grands stores enrouleurs
- Easy-lift est fourni standard sur tous les stores enrouleurs de plus de 6m² et pour toutes les applications Easy-link
- Moyennant un supplément, 'Easy-lift' peut être prévu pour des dimensions inférieures (largeur minimale: 100 cm)



Barre de charge

Barre de charge standard

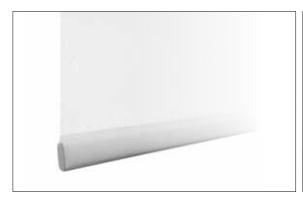



Ourlet piqué

Ourlet soudé

- Finition standard avec un ourlet piquée
- I Finition pour les tissus screen avec un ourlet soudé
- La barre de charge est fournie avec des embouts colorés coordonés au système


Barre de charge

Barre de charge Hexa | Modèle HO



- La barre de charge aluminium carrée donne à votre store enrouleur plus d'alure
- Disponible dans les coloris alu naturel, blanc, beige ou noir
- Supports et accessoires en coloris coordonés à la toile (voir aperçu de tissus)
- Possibilité avec cables tendeurs (option moyenant supplément)
- Mentionnez sur le bon de commande 'barre de charge HO' + choix du coloris
- Option moyenant supplément

Barre de charge Ellips | Modèle EO

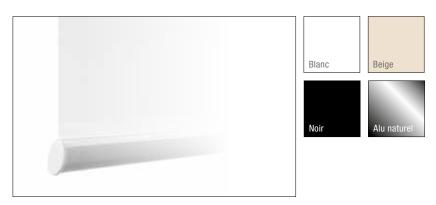

- La barre de charge ovale en aluminium donne un caractère unique à votre store enrouleur.
- Disponible dans les coloris: alu naturel, blanc, beige ou noir
- Supports et accessoires en coloris coordonés à la toile (voir aperçu de tissus).
- Mentionnez sur le bon de commande 'barre de charge EO' + choix du coloris
- Pas de câbles tendeurs possible
- Option moyenant supplément

Barre de charge




Barre de charge collée | Modèle PO



- Les barres de charge en aluminium ou en bois collées donnent au store enrouleur une finition élégante. Hauteur 50 mm
- Exclusivement d'application pour les tissus 100% PES, à l'exception des toiles screen
- Mentionnez sur le bon de commande 'PO xxx', xxx étant la référence couleur
- Option moyennant supplément

Cover désign

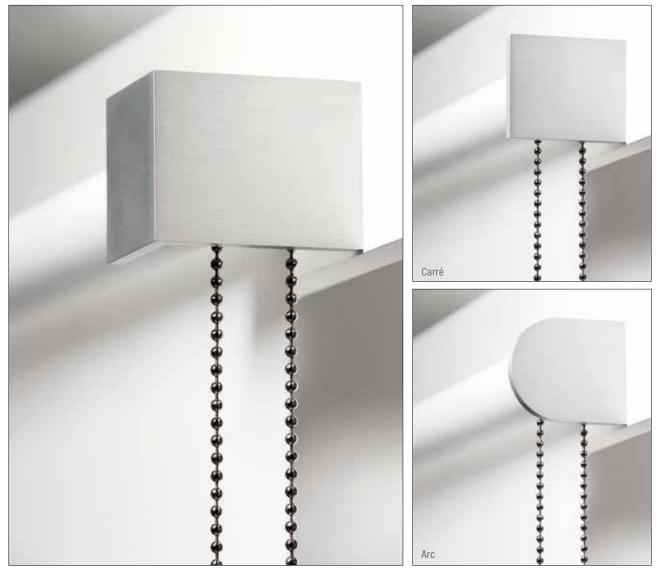

Hook

Cover désign pour store enrouleurs | 100% aluminium

- 3 modèles: Carré (rectangulaire), Arc (arrondi) et Hook (forme L)
- Montage simple avec aimant
- 100% aluminium
- Option uniquement pour modèles S10
- Améliorez le désign de vos stores enrouleurs existants (modèle S10)
- Finition dans les moindres détails
- Option moyenant supplément

Modèle X10 | Xtra large



- Chaînette et accessoires en coloris coordonés avec la toile (voir aperçu de tissus).
 Possibilité de coloris différent (sans supplément)
- Manœuvre standard:
 - Chaînette synthétique
 - Finition avec contre poids désign
- Option:
 - Chaînette métallique (sans supplément)
 - Manivelle amovible en blanc ou gris (supplément)
 - Commande électrique 220V (supplément)
- Dimensions maximales: largeur 360 cm, hauteur 400 cm, superficie 12 m²
- Possibilité de montage au plafond ou au mur
- Diamètres d'axe: 43 mm, 52 mm et 65 mm
- Les stores enrouleurs Xtra Large sont pourvus d'une barre de charge visible en aluminium en coloris assorti au tissu
- Les tissus Screen Xtra Large sont finis avec une barre de charge allourdie et soudée. Les embouts sont de coloris assorti

Le diamètre de l'axe est déterminé par les dimensions du store enrouleur. Si vous placez différents stores dans un même endroit, les stores enrouleurs peuvent être tous pourvus du même diamètre d'axe. Le store avec la plus grande superficie sera déterminant. Mentionnez cela clairement sur le bon de commande.

Modèle X30 │ Caisson rond

Modèle X35 | Cassette ronde avec guides latéraux



- Le store peut entièrement être enroulé dans le caisson

 Des guides latéraux évitent à la lumière de pénétrer, permettant d'occulter de façon optimale votre espace
- Manœuvre par chaînette synthétique de coloris coordoné
- Option:
 - Chaînette en métal (sans supplément)
 - Manivelle amovible en blanc ou gris (supplément)
 - Commande électrique 220V (supplément)
- Caisson blanc standard. Disponible en gris, beige ou noir (sans supplément)
- Embouts en coloris coordonés: blanc, gris, noir ou beige
- Dimensions maximales: largeur 360 cm x hauteur 400 cm, superficie 10 m²
- Possibilité de montage au plafond et au mur.
- Les tissus Screen Xtra Large sont finis avec une barre de charge allourdie et soudée. Les embouts sont de coloris assorti

Modèle X31 | Caisson rectangulaire

Modèle X36 | Cassette rectangulaire avec guides latéraux



- Le store peut être entièrement enroulé dans le caisson

 Des guides latéraux évitent à la lumière de pénétrer, permettant d'occulter de façon optimale votre espace.
- Manœuvre par chaînette synthétique coordonée au coloris.
- Option:
 - Chaînette en métal (sans supplément)
 - Manivelle amovible en blanc ou gris (supplément)
 - Commande électrique 220V (supplément)
- Caisson blanc standard. Disponible en gris, beige ou noir (sans supplément)
- Embouts en coloris coordonés: blanc, gris, noir et beige
- Dimensions maximales: largeur 360 cm x hauteur 400 cm, superficie 10 m²
- Possibilité de montage au plafond et au mur
- Les tissus Screen Xtra Large sont finis avec une barre de charge allourdie et soudée. Les embouts sont de coloris assorti

Déroulement contra





- Le tissu se déroule standard à l'arrière de l'axe
- I Si le déroulement est gêné (ex. par des poignées sortantes), le store peut être fourni à déroulement contra
- Options sans supplément

Câbles tendeurs





- Des œillets sont prévus aux extrémités de la barre de charge pour faciliter le guidage du store le long des câbles tendeurs
- Option moyennant supplément

RDC 0/6/R | Cassette





- Manœuvre: grâce à la barre de charge basculante le store enrouleur peut être positionné à n'importe quelle hauteur
- La toile est guidée dans les profils latéraux pour une occultation optimale Ces profils en aluminium sont pourvus d'une brosse d'étanchéité
- Disponible dans les coloris: blanc et alu naturel
- Dimensions maximales: 150 x 150 cm
- Montage: uniquement dans la baie
- Trois modèles sont disponibles
 - Modèle RDC 6: pour fenêtres Velux avec une battée de 96°
 - Modèle RDC 0: pour lucarnes avec une battée droite (90°)
 - Modèle RDC R: pour lucarnes Roto avec battée droite des profils de rembourage aluminium sont fournis. Ils sont appliqués entre la battée et les profils latéraux Une profondeur d'encastrement minimale de 45 mm est nécessaire
- Les tissus adéquats pour le système à cassette lucarne sont indiqués par le symbole



Basic



- Le rail Basic pour stores à panneaux est disponible en 2, 3, 4 ou 5 voies. Coloris blanc (standard) ou alu naturel
- Manœuvre:
 - Un mécanisme latéral à corde (blanche)
 - Une ou plusieurs tiges de tirage (blanche)
- Dimensions maximales: largeur 580 cm, hauteur 300 cm, suface 17,4 m²
- Montage au plafond ou au mur

15 mm


Tenso














- Le rail Tenso est disponible en 2, 3, 4 ou 5 voies. Disponible uniquement en aluminium.
- Le rail, les embouts et les équerres sont fabriqués en aluminium à 100%
- Manœuvre:
 - Une ou plusieurs tiges (transparent ou plexi)
 - La manœuvre par corde n'est pas disponible
- Dimensions maximales: largeur 500 cm, hauteur 300 cm, surface max. 15 m²
- Montage au plafond ou avec supports muraux
- Le montage mural se fait avec des équerres de distance

Equerre de distance (tarif stores à panneaux)



Les avantages

- Commandez simultanément un ou plusieurs stores enrouleurs en appuyant sur un bouton.
- I Idéal pour les stores enrouleurs dans des endroits difficilement accessibles.
- Avec un temporisateur les stores enrouleurs s'ouvrent automatiquement le matin et se ferment automatiquement le soir.
- Les stores enrouleurs automatisés renforcent la sécurité en cas d'absence.

Motorisation à batteries

- Montage rapide et aisé. Pas de câblage, ni transformateur. Le boîtier à batteries est fixé à côté ou à l'arrière du store enrouleur.
- Commande sans fil ou à interrupteur
- A l'utilisation hebdomadaire, les batteries ont une durée de vie d'environ 1 ans.

Motorisation 220V

- Les stores standards et Xtra large sont commandés à l'aide d'un moteur 220V.
- La commande des stores peut se faire par intérrupteur ou sans fil. Pour les différentes exécutions, consultez le tarif 'Motorisation'.

PES

Le polyester est une fibre synthétique et dispose d'une excellente résistance à la lumière et à l'humidité. Le rétrécissement limité de env. 1% du polyester est parfait pour des stores enrouleurs.

CO

Le coton est un produit naturel avec un aspect particulièrement doux. Le coton est par contre sensible à la lumière et a une tolérance de rétrécissement de 3%.

TCS

Le Trevira CS est un polyester de haute qualité avec des propriétés ignifuges. Le tissu reçoit un revêtement pvc et garde ainsi l'aspect chaud et le toucher doux du textile véritable.

Mix

Certaines toiles sont composées d'un mélange de plusieurs fibres. Les bonnes caractéristiques des différentes fibres sont ainsi combinées en une seule toile. Le lin (LI) est un tissu de caractère et la viscose (VI) a un soyeux magnifique. Les deux sont sensibles au rétrécissement et se chiffonnent facilement, c'est pourquoi ils sont souvent utilisés en combinaison avec d'autres matériaux.

Les toiles sont sensibles aux variations de température et d'humidité ambiante. Le tissu peut alors onduler ou les côtés peuvent s'arrondir.

Sous l'influence des rayons UV et la lumière directe du soleil, des décolorations peuvent apparaître. Les tissus en fibres naturelles y sont le plus sensible. La décoloration d'un tissu est un processus naturel pour lequel nous ne pouvons prendre aucune responsabilité.

Référence

C-19001: groupe de prix / numéro de tissu

Dimensions maximales

Tous les systèmes sont divisés en 4 groupes selon la largeur et la hauteur maximale du tissu: G1, G2, G3 et G4. Les dimensions maximales finies par système sont indiquées dans les 'passeports ' et les tableaux de prix.

G1: S10 mini, S30, S35

G2: S10, S11, RD15, D10, D20, D25, Combo Compact

G3: X10, X30, X31, X35, X36

G4: J10



Dimensions maximales du tissu

de grande largeur

La direction du tissu correspond à l'échantillon dans le livre.



Dimensions maximales du tissu de grande hauteur (tourné)

La direction du tissu est tournée, donc le dessin / la structure change.



Dimensions maximales du tissu de grande hauteur (tourné) avec raccord

La direction du tissu est tournée, donc le dessin / la structure change.

Composition

PES Polyester

Trevira CS Polyester Trevira CS

CO Coton Li Lin

PES FR Polyester ignifuge PA Polvamide PU Polyurethaan **PVC** Polyvinylchloride

Caractéristiques

Transparences



Transparent



Semi-transparent



Occultant



Epaisseur du tissu en mm



Poids du tissu g/m2



Sans substances nocives PVC



Hydrofuge



Ignifuge

Coating



White back-coating



Black back-coating



Colored back-coating



Métatllisé



Approprié pour reflets de l'écran

Applications





Store à panneaux sans baguettes



Store à panneaux avec baguettes

Finitions

Barre de lestage cousue



Barre de lestage soudée



Barre de lestage visible



Barre de lestage collée



Volants avec liséré, avec anneaux décoratifs ou à tringle

Nos stores enrouleurs ont subi un traitement antistatique et n'attirent pas la poussière. Au besoin, ils peuvent être nettoyés avec une lingette douce et sèche ou un plumeau. Ne jamais tenter de nettoyer le tissu avec une éponge mouillée. Cela ôte la couche d'apprêt et le store enrouleur perdra sa forme rigide.

Garantie



*sur le mécanisme (conditions générales: voir tarif)

Avant

Faites attention qu'il n'y ait pas de tuyaux de chauffage, de poignées de portes ou d'autres obstacles qui peuvent gêner le montage et l'utilisation du store enrouleur. Lorsque vous montez différents stores dans le même espace, vous pouvez demander qu'ils soient tous pourvus du même diamètre d'axe. Le store ayant la plus grande superficie déterminera le diamètre. Mentionnez cela clairement sur le bon de commande. De manière standard la toile est plus courte que l'axe de 2,5 mm par côté. Pour la pose des stores à panneaux la distance minimale entre le rail et le mur doit être au minimum 22 mm.

Modèles de mesures

Mesure de la baie

La mesure de la baie = la mesure entre châssis.

Mesure finie

Pour une mesure finie, aucun jeu n'est déduit. Nous livrons la mesure exacte commandée (y compris les supports).

Mesure de tissu

Aucun jeu n'est déduit pour une mesure de toile ou de tissu. Ce sont les mesures de la toile-même (hors supports).

Pose dans la baie

Mesurez à 3 endroits différents la largeur entre les châssis ou murs. Mesurez ensuite la hauteur entre l'appui-fenêtre et le châssis ou le sol en 3 endroits différents. Notez la plus petite mesure et indiquez 'mesure de la baie'. A la production de stores enrouleurs aucun jeu n'est déduit. Pour les stores à panneaux on déduit 10 mm en largeur et 20 mm en hauteur.


Pose sur la baie

Mesurez la largeur et la hauteur, y compris le recouvrement souhaité. Donnez comme dimension 'mesures finies'. Le store sera réalisé à cette dimension. En cas de pose d'un caisson sur la baie il faut tenir compte avec un recouvrement supplémentaire (voir tableau).

Modèle	Largeur	Hauteur
S35	+80 mm	+90 mm
X35	+140 mm	+130 mm
X36	+140 mm	+150 mm


Montage en angle

Montez les supports Easy-link 0-90° à 15 mm du mur. Calculez la mesure finie en déduisant 71 mm de la largeur W1 pour les angles de 90°. Pour les support Easy-link 0-45° il faut déduire 28 mm.

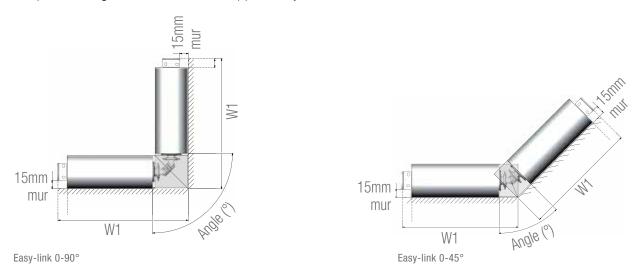

Lucarnes

Pour le montage du store dans la battée de la partie mobile, mentionnez la marque, le modèle et le numéro de votre fenêtre lucarne. Si ces données sont inconnues, mesurez la hauteur exacte à la vitre (1) et sur le devant (2). La profondeur de la battée (3) doit également être mentionnée. Sauf mention contraire nous partons d'une battée droite (90°). Pour les fenêtres du modèle Roto (modèle RDCR) les profils de rembourrage en aluminium sont fournis.

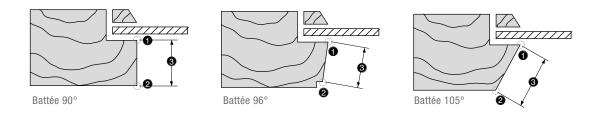



Stores	S10 STANDARD			
enrouleurs		DESAG	Bana	Bana
	THE STATE OF THE S	Sept.	100	100
	1000	opper of the same	ADDAY.	anne.
	33 mm support mini	33 mm	44 mm	49 mm
Manœuvre				
Chaînette	V	V	V	'
Manivelle	-	-	-	-
Moteur à batteries	-	-	V	✓ max 6 m²
Moteur 24V	'	-	'	~
Moteur 220V	-	-	V	V
Dimensions				
Largeur max.	170 cm	170 cm	230 cm	300 cm
Hauteur max.	240 cm	280 cm	300 cm	300 cm
Surface max.	4 m²	4 m²	6,9 m²	8 m ²
Montage				
Mur	V	V	V	V
Plafond	V	V	'	'
Applications				
Déroulement contra	V	✓	<i>'</i>	'
Easy Link	-	-	~	~
Easy Corner	-	-	· ·	'
Easy Lift	-	-	· ·	· ·
Guidage perlon	✓	V	✓	✓
Guidage perlon Hexa	✓	<i>V</i>	<i>'</i>	<i>'</i>
Support de fixation	✓	V	<i>V</i>	<i>V</i>
Profil de montage	✓	V	✓	✓
Support				
	8	8	8	8
Montage au mur	$P \boxed{ \ } H$	$P \boxed{ D } H$	$P \boxed{ } H$	$P \boxed{ } H$
Hauteur (H)	38 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Profondeur (D)	50 mm	65 mm	65 mm	65 mm
*Hauteur du paquet (P)	60 mm	80 mm	90 mm	90 mm
Profils latéraux	-	-	-	-
Montage au plafond	$P\left[\bigcup_{D}^{D}\right]H$	$P \bigg[\bigcup_{I} D \bigg] H$	$P \bigsqcup_{I} H$	$P \bigsqcup_{I} H$
Hauteur (H)	50 mm	65 mm	65 mm	65 mm
Profondeur (D)	38 mm	50 mm	50 mm	50 mm
*Hauteur du paquet (P)	88 mm	95 mm	105 mm	105 mm
Profils latéraux	-	-	-	-

Aperçu

Stores	X10		
enrouleurs			
omoulouro	- Pa	-	1-7
		200	Aug.
	-	200	100
	00000	0,000	au au au
	and a	Verter	NAME OF THE PERSON
	43 mm	52 mm	65 mm
Manœuvre			
Chaînette	✓	✓	✓
Manivelle	✓	✓	✓
Moteur à batteries	-	-	-
Moteur 24V	-	-	-
Moteur 220V	V	V	~
Dimensions			
Largeur max.	249 cm	319 cm	360 cm
Hauteur max.	400 cm	400 cm	400 cm
Surface max.	9 m²	11 m²	12 m²
Montage			
Mur	V	V	V
Plafond	~	~	V
Applications			
Déroulement contra	V	V	V
Easy Link	-	-	-
Easy Corner	-	-	-
Easy Lift	<i>'</i>	~	~
Guidage perlon	V	V	V
Support de fixation			-
Profil de montage	-	-	-
Support			
	0 0		50.00
Montage au mur	P [H]	$P \boxed{ H }$	$P \boxed{ H }$
Herek (In	70	70	70
Hauteur (H)	72 mm	72 mm	72 mm
Profondeur (D)	82 mm	82 mm	82 mm
*Hauteur du paquet (P)	110 mm	120 mm	120 mm
Profils latéraux	-	-	-
Montage au plafond	P H	$P \boxed{ \bigcup_{i=1}^{D} H}$	$P \boxed{ \bigcup_{i=1}^{D} H}$
Hauteur (H)	82 mm	82 mm	82 mm
Profondeur (D)	72 mm	72 mm	72 mm
*Hauteur du paquet (P)	120 mm	130 mm	130 mm
Profils latéraux	-	-	-
	I.		

^{*} Approximatif

Caisson	S30	S35	X30	X35	X31	X36
et cassette	100000			4		
	Caisson décoratif	Cassette	Caisson décoratif	Cassette	Caisson décoratif	Cassette
Manœuvre						
Chaînette	V	V	V	✓	✓	~
Manivelle	-	-	~	~	✓	✓
Moteur à batteries	-	-	-	-	-	-
Moteur 24V	ı	1	-	-	-	-
Moteur 220V	-	-	V	V	V	✓
Dimensions						
Largeur max.	200 cm	200 cm	360 cm	360 cm	360 cm	360 cm
Hauteur max.	200 cm	200 cm	400 cm	400 cm	400 cm	400 cm
Surface max.	4 m²	4 m²	10 m²	10 m²	10 m²	10 m²
Montage						
Mur	V	V	V	V	V	V
Plafond	V	V	V	V	V	V
Applications						
Déroulement contra	-	-	-	-	-	-
Easy Link	-	-	-	-	-	-
Easy Corner	-	-	-	-	-	-
Easy Lift	-	-	~	~	· ·	~
Guidage perlon	-	-	-	-	-	-
Support de fixation	-	-	-	-	-	-
Montage au mur	$P \bigg[\bigcup_{D} D \bigg] H$	3) mm	P = P I I I I I I I I	30 am	$P\left[\bigsqcup_{\square}^{D} \right] H$	30 mm
Hauteur (H)	60 mm	60 mm	120 mm	120 mm	115 mm	115 mm
Profondeur (D)	60 mm	60 mm	105 mm	105 mm	100 mm	100 mm
*Hauteur du paquet (P)	90 mm		140 mm		130 mm	
Profils latéraux	-	L 37 mm / P 22	-	L 70 mm / P 28 mm	-	L 70 mm / P 28 mm
Montage au plafond	$P \boxed{ } H$	10 mm	P H	10 m	$P \bigg[\frac{D}{D} \bigg] \bigg] H$	10-1 30 mm
Hauteur (H)	60 mm	60 mm	120 mm	120 mm	115 mm	115 mm
Profondeur (D)	60 mm	60 mm	105 mm	105 mm	100 mm	100 mm
*Hauteur du paquet (P)	90 mm		140 mm		130 mm	
Profils latéraux	-	L 37 mm / P 22	-	L 70 mm / P 28 mm	-	L 70 mm / P 28 mm

^{*} Approximatif

Lucarnes



	Caisson lucarne	
Manœuvre		
Barre de charge	V	
Moteur à batteries	-	
Moteur 24V	-	
Moteur 220V	-	
Dimensions		
Largeur max.	150 cm	
Hauteur max.	150 cm	
Surface max.	2 m²	
Montage		
Dans la baie	✓	
Sur la baie	-	
Caisson		
Blanc	V	
Aluminium	✓	
Dimensions	30 mm	
Hauteur profiel	70 mm	
Largeur guide latéral	40 mm	
*Hauteur du paquet	100 mm	

^{*} Approximatif

STORES À BANDES VERTICALES

VERTICAL BLINDS




Sommaire

Système	5
Rail	5
Supports	5
Manœuvre	6
Corde & chainette	6
Monocommande	6
Motorisation	6
Refoulement	7
Qualités de lamelles	8
Textile	8
Matière synthétique	8
Multicolor	8
Applications spéciales	10
Droit	10
Incliné	11
Aperçu des modèles	12
Information technique	13
Montage	14
Montage au plafond	14
Montage murale	14
Bien mesurer	16
Qualité & garantie	18
Entretien	18

Stores à bandes verticale


Les stores à lamelles verticales offrent une solution appropriée pour chaque application de fenêtre, de la décoration d'espaces travaillés jusqu'aux espaces de vie exclusifs.

La filtration et l'intensité de la lumière sont maîtrisées de façon optimale. Le choix entre plus de 430 références semble infini.

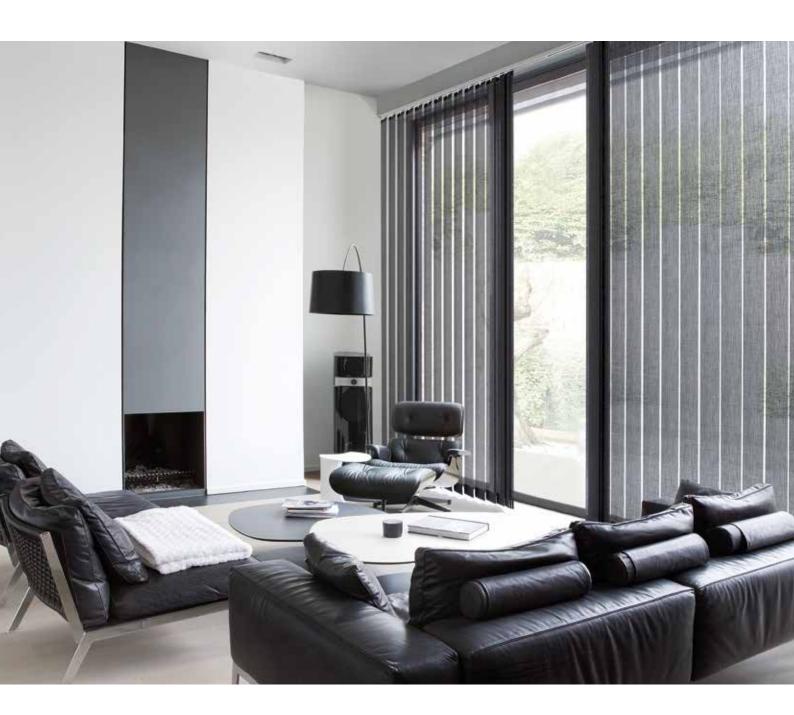



Rail 25 x 40 mm



Support plafond



Support mural

Rail

Les lamelles sont accrochées au rail aluminium (coloris blanc standard). Les coloris de rail brun ou aluminium anodisé sont également possible.

Supports

Des supports plafond aluminium dans lesquels le rail peut être clipsé aisément, sont livrés standard. Avec les équerres réglables, vous pouvez poser le rail contre le mur. Trois tailles différentes de supports muraux sont disponibles: 60-108 mm / 108-156 mm / 156 - 204 mm en 3 coloris: blanc, alu et brun.

Une glissière intégrée dans le rail évite que le mécanisme d'orientation soit forcé et corrige la position des lamelles. La cheville de stabilisation sur les wagonnets empêche le vacillement des lamelles.

Le paquet de lamelles peut être détaché simplement et être glissé dans son ensemble vers l'autre côté. Très pratique lorsque vous voulez laver vos fenêtres.

Corde et chaînette

Le store à lamelles est fourni standard avec une chaînette blanche pour orienter les lamelles et une corde pour ouvrir et fermer le store. La commande se trouve à gauche ou à droite du rail, selon votre choix.


Monocommande

Pour une plus grande aisance, choisissez la monocommande. Avec une seule chaînette, vous pouvez alors aussi bien orienter les lamelles qu'ouvrir et fermer le store. Le système mono commande(rail blanc) est uniquement approprié pour les lamelles textiles. Dimensions maximales: 4,5 m de large et 4 m de haut.





Corde et chaînette



Monocommande



Motorisé

Motorisation

Pour un confort de commande optimal ou pour des fenêtres à endroits difficilement accessibles, la solution idéale est la commande électrique. Vous pouvez choisir une commande avec interrupteur, une télécommande RTS ou une commande groupée pour différents stores. Le moteur peut aussi bien être placé à l'avant ou à l'arrière, à droite ou à gauche au choix sur le rail. Tenez compte d'une profondeur incorporée supplémentaire de 5cm.



Refoulement


Paquet A

Dans la situation ouverte, les lamelles pendent à droite.




Paquet B

Dans la situation ouverte, les lamelles pendent à gauche.




Paquet C

Dans la situation ouverte, les lamelles pendent 50% à droite et 50% à gauche.



Paquet D

Dans la situation ouverte, les lamelles pendent au milieu du rail.



Textile

Dans la collection vous trouvez un large assortiment de lamelles en tissu. Celles-ci sont disponible dans les largeurs 89 et 127 mm. Les lamelles en tissu sont fournies avec un ourlet supérieur, y compris porte-lamelle et un ourlet inférieur de 55 mm. Dans l'ourlet inférieur, un poids de lestage est glissé lié à une chaînette blanche. Les lamelles peuvent être finies avec un poids de lestage spécial sur demande grâce à laquelle l'apport d'une chaînette devient superflu.

Caractéristiques des tissus

- PES Polyester faible rétrécissement (max 1%) et inaltérabilité
- Trevira CS TCS ignifuge et stable
- PES LIN
 un effet extrêmement naturel
- PES PVC pendaison stricte et ignifuge

Lamelles XXL

Grandes sont les lamelles XXL dans un tissu de 250 mm de large. Pour un look tendance vous pouvez choisir une finition avec des baleines en bois. Les lamelles XXL sont finies avec un poids de lestage.

Les tissus projets

Pour les bureaux ou autres intérieurs professionels, vous trouvez une vaste sélection de tissus 'Projet' Ces tissus techniques sont ignifuges. De plus, la lumière est filtrée de sorte que le tissu est idéal pour les intérieurs avec écrans. Disponible dans les largeurs de 89 et de 127 mm.

Matière synthétique

En plus des lamelles en textile, vous pouvez choisir dans une large gamme de lamelles synthétiques. Le PVC est ignifuge, inaltérable et antistatique. Pour les lieux de travail et les bureaux, vous pouvez choisir des lamelles perforées contre la réflexion de lumière perturbatrice sur les écrans. Duo blind combine des surfaces pleines et perforées en une lamelle.

Pour faire de votre maison un cadre de vie sain, vous pouvez choisir des lamelles synthétiques avec la protection antibactérienne. Les moisissures et les bactéries nuisibles sont éliminées à plus de 99%. Les lamelles sont livrables en largeur de 52, 70, 89 ou 127 mm. Ils sont toujours fournis sans chaînette de lestage.

Multicolor

Il est possible de combiner différents coloris de lamelles en un store. Mentionnez 'Multicolor' sur votre bon de commande. Option moyennant supplément.



spéciales


Droit

Paquets inégaux, 2 en 1 (modèle DF)

Il est possible de prévoir 2 paquets de lamelles différents sur un seul rail. A chaque extrémité du rail il y a une manœuvre corde/chaînette, ainsi les 2 paquets peuvent être manipulés séparément.

Option moyennant supplément






Hauteur de lamelles inégales (modèle DJ)

La longeur des lamelles peut être différente sur un seul rail. Ceci est une bonne solution pour les combinaisons fenêtre-porte, ou pour éviter que les lamelles accrochent par exemple le chauffage en ouvrant/fermant le store.

Option moyennant supplément





2 stores avec chevauchement (modèle DO)

Pour couvrir de grandes largeurs il est possible de positionner 2 stores l'un contre l'autre, afin d'obtenir une unité. Les lamelles se chevauchent entre les 2 stores, ainsi il n'y a pas de différence visible.


Option moyennant supplément



Rail allongé (modèle DG)

Si vous désirez le refoulement des lamelles à côté de la fenêtre en position ouverte, alors choisissez le rail allongé. En position fermée les lamelles pendent uniquement devant la fenêtre (pas de lamelles sur la partie allongée). Il n'est pas possible de combiner le rail allongé au système monocommande.

Option moyennant supplément




spéciales

Incliné

Slope oblique (modèle DSAS)

La pose horizontale du rail en combinaison avec des lamelles en oblique en dessous. La manœuvre peut se faire sur la gauche ou la droite du rail.


Option moyennant supplément

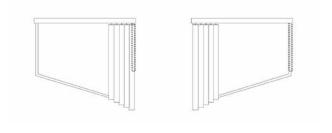

Slope incliné (modèle DE)

Pour les fenêtres à façe inclinée il est possible de poser le rail en incliné. Le degré d'inclinaison maximum est de 55°. La manœuvre corde/chaînette se trouve toujours sur le point le plus haut.

Option moyennant supplément

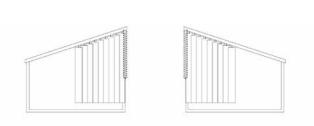

Dimensions maximum slope incliné (modèle DE)

Textile	Inclinaison 0°-20°		Inclinaiso	n 20°-35°	Inclinaison 35°-55°		
	89 mm	127 mm	89 mm	127 mm	89 mm	127 mm	
Largeur max.	400 cm	450 cm	400 cm	400 cm	300 cm	300 cm	
Hauteur max.	400 cm	400 cm	400 cm	400 cm	300 cm	350 cm	
Surface max.	Surface max. 12 m ²		8 m²	8,5 m ²	2,5 m²	3 m²	

Matière synthétique	Inclinaison 0°-20°		Inclinaiso	n 20°-35°	Inclinaison 35°-55°		
	89 mm	127 mm	89 mm	127 mm	89 mm	127 mm	
Largeur max.	200 cm	230 cm	200 cm	200 cm	150 cm	150 cm	
Hauteur max.	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	150 cm	180 cm	
Surface max.	4 m²	4,5 m²	4 m²	4 m²	2,25 m²	2,7 m²	

Textile - Matière synthétique

		Textile			Matière sy	ynthétique	
			XXL				
Lamelles							
Largeurs	89 mm	127 mm	250 mm	52 mm	70 mm	89 mm	127 mm
Chaînette de lestage	✓ **	✓ **	-	-	-	-	-
Poids de lestage	~	~	V	-	-	-	-
Manœuvre							
Corde et chaînette	~	~	~	·	~	~	~
Monocommande	✓ ***	✓ ***	-	-	-	-	-
Motorisation	~	~	-	V	~	~	~
Dimensions – manuel							
Largeur max.	600 cm	600 cm	580 cm	300 cm	500 cm	500 cm	500 cm
Hauteur max.	480 cm	480 cm	480 cm	400 cm	400 cm	400 cm	400 cm
Surface max.	20 m²	20 m²	18 m²	11 m ²	14 m²	18 m²	18 m²
Dimensions – motorisé							
Largeur max.	400 cm	400 cm	-	400 cm	400 cm	500 cm	500 cm
Hauteur max.	500 cm	500 cm	-	500 cm	500 cm	400 cm	400 cm
Surface max.	10 m ²	12 m²	-	6 m ²	7 m ²	8 m ²	9 m²
Refoulement							
Paquet A	~	V	V	·	~	~	~
Paquet B	~	~	V	~	~	~	V
Paquet C	~	~	V	~	~	~	~
Paquet D	~	~	V	~	~	~	~
Applications spéciales							
2 en 1 (modèle DF)	✓ *	✓ *	-	✓ *	✓ *	✓ *	V *
Hauteurs de lamelles inégales (modèle DJ)	/ *	v *	v *	V *	v *	v *	✓ *
2 stores avec chevauchement (modèle DO)	✓ *						
Slope incliné (modèle DE)	✓ *	V *	-	✓ *	V *	V *	✓ *
Slope oblique (modèle DSAS)	✓ *						
Rail allongé (modèle DG)	✓ *						
Montage							
Coloris rail	blanc ** / alu / brun	blanc ** / alu / brun	blanc	blanc ** / alu / brun	blanc ** / alu / brun	blanc ** / alu / brun	blanc ** / alu brun
Dimensions rail H x L	25 x 40 mm	25 x 40 mm	30 x 46 mm	25 x 40 mm			
Supports	supports plafond** ou muraux						

^{*}Supplément ** Standard **Max. largeur 4,5m x hauteur 4,0m

technique

Largeur paquet en cm (approximatif)

	Longeur rail en cm	100	200	300	400	500	600	
Largeur	50 mm	23	44	63				
	89 mm	17	28	38	49	60	70	Paquet A & B
lamelle	127 mm	15	22	30	37	44	51	A W D
Ï		400	000	000	400	500	200	

	Longeur rail en cm	100	200	300	400	500	600	
Largeur	50 mm	2 x 14	2 x 14	2 x 34				
ur la	89 mm	2 x 12	2 x 17	2 x 22	2 x 28	2 x 33	2 x 38	Paquet C & D
lamelle	127 mm	2 x 12	2 x1 6	2 x 20	2 x 23	2 x 26	2 x 31	045

Nombre de supports

Longeur rail en cm	80	140	200	260	320	380	440	500	560	600
Nombre	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Aperçu nombre de lamelles

	Longeur rail en cm	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
Largeur	50 mm	23	35	47	58	70							_
eur la	89 mm	13	19	26	32	38	45	51	57	64	70	76	Paquet A & B
lamelle	127 mm	9	13	17	22	26	30	34	38	43	47	51	745
	Longeur rail en cm	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
Large	Longeur rail en cm 50 mm	100 24	150 36	200 48	250 58	300 70	350	400	450	500	550	600	_
Largeur lamelle	•						350	400 52	450 58	500	550 70	600 76	Paquet C & D

Montage plafond


Le rail est cliqué dans les supports plafond.

Montage mural

Pour monter le store au mur des supports équerres réglables sont utilisés.

Trois tailles différentes d'équerres sont disponibles: 60-108 mm / 108 - 156 mm / 156 - 204 mm (coloris: blanc, alu et brun)

La distance entre le dessus du rail et le dessus de la lamelle est de:



Lamelles en texile : X = 35 mm Lamelles en matière synthétique : X = 28 mm



Montage plafond (standard)



Montage mural





Déterminez l'emplacement où doit venir le store à bandes verticales et assurez-vous qu'aucune poignée de porte ou de fenêtre, tuyau de chauffage ou autre obstacle ne peut entraver la pose et l'utilisation du store. Le montage de votre store à bandes verticales est possible aussi bien 'dans la baie' que 'sur la baie'. Les supports pour plafond sont fournis de façon standard. Si vous souhaitez plutôt des supports muraux, précisez-le sur le bon de commande.

Types de mesures

Mesures de la baie

Les mesures de la baie = la mesure du chassis de la fenêtre. Le store à bandes verticales sera produit 1 cm plus étroit et 2 cm plus court que cette mesure.

Mesures finies

Lors de mesures finies, aucun jeu n'est décompté. Le store sera fabriqué exactement aux mesures finies commandées. Prévoyez vous-même la réduction lors de la pose 'dans la baie' pour que le store pend aisément dans la fenêtre.

Montage dans la baie


Mesurez la largeur du chassis de la fenêtre à trois endroits différents. Vous pouvez ainsi tenir compte d'éventuelles différences de largeur et de hauteur. Notez la mesure la plus petite et indiquez 'mesure de la baie' sur votre bon de commande. Lors de la production, nous déduirons 1 cm en largeur et 2 cm en hauteur. Pour un modèle slope incliné posé dans la baie nous livrons d'abord le rail. Après montage du rail les lamelles peuvent être mesurées.

Montage sur la baie

Mesurez la largeur et la hauteur finie souhaitées du store à bandes verticales, y compris le chevauchement du chassis de la fenêtre. Indiquez 'mesures finies' sur votre bon de commande.

Pose en angle


Indiquez sur le bon de commande, au moyen d'un croquis de situation, qu'il s'agit d'une situation d'angle. Précisez les mesures de la baie et indiquez quel rail doit chevaucher l'autre et quels supports seront utilisés (supports plafond ou muraux + distance). Si aucun degré d'angle n'est précisé, nous partons du principe qu'il s'agit d'un angle de 90°.




Pose en angle

Slope oblique (Modèle DSAS)

Pour le modèle slope oblique nous fournissons toujours d'abord le rail. Une fois le rail suspendu et le paquet de lamelles fermé, vous pouvez mesurer la taille de la lamelle la plus longue (H) et la plus courte (L) et nous transmettre ces mesures en vue de production. Rappelez sur votre bon de commande des lamelles séparées que le rail a déjà été livré, ainsi que le nombre total de lamelles.





Le rail incliné peut être placé sous un angle de 55° maximum. Précisez toujours les mesures de la baie. Lors de la production, le bon retrait sera calculé.

Accompagnez votre commande d'un croquis comme indiqué et précisez les dimensions suivantes:

L = Hauteur du côté le plus bas (min. 10cm)


H = Hauteur du côté le plus haut

B = Largeur de la base

S = Largeur oblique

Attention! Du fait de la hauteur du rail (25 mm), une petite partie de la surface à couvrir reste libre. Important! Posez le rail slope de la façon dont il a été mesuré, afin d'éviter des différences de hauteur des lamelles.



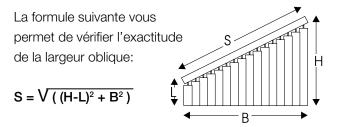

Racourcir le rail/lamelles

Si nécéssaire le rail et les lamelles peuvent être raccourcies. Cette opération se fait dans nos atelier uniquement. La distance de raccourcissement minimale des lamelles est de:

- I Minimum 5,5 cm pour les lamelles en texile.La lamelle sera cousue
- I Minimum 1cm pour les lamelles en matière synthétique

En combinant compétence, technologie de pointe et utilisation de matériaux de haute qualité, nous pouvons vous livrer une décoration de fenêtre unique, robuste et durable, parfaitement assortie au reste de votre intérieur.

Une garantie de 2 ans couvre tous les produits, sauf la motorisation (1 an). Le caractère indéformable et inaltérable de tous les tissus a été testé, mais l'humidité, les fluctuations de température et les rayonnements UV peuvent avoir une influence sur le tissu. Les défauts qui apparaissent pendant la période de garantie seront uniquement réparés dans notre atelier de production.

Entretien

Toute une série de qualités de lamelles sont caractérisées par leur facilité d'entretien. Elles peuvent en effet être lavées facilement à la main ou en machine.

Lamelles lavables à la main

- Détachez la chaînette de lestage et sortez les poids de lestage des lamelles
- 2. Décrochez les lamelles du système de rail
- 3. Faites régulièrement bouger les lamelles d'avant en arrière, pendant environs une demi-heure, dans de l'eau à 30°C additionnée d'un produit de lavage doux pour la laine. Evitez les plis et froissements: ne tordez pas les lamelles!
- 4. Rincez ensuite bien les lamelles à l'eau claire
- 5. Accrochez à nouveau les lamelles encore mouillées au rail
- 6. Replacez les poids de lestage et la chaînette de lestage
- 7. Laissez sécher les lamelles à l'abri de la lumière du soleil!

Attention!

Ne repassez en aucun cas les lamelles!

Lamelles lavables en machine

- 1. Détachez la chaînette de lestage et sortez les poids de lestage des lamelles
- 2. Décrochez les lamelles du système de rail
- 3. Enroulez les lamelles (par 10 lamelles maximum)
- 4. Glissez les lamelles enroulées dans un sac de lavage et posez celui-ci dans le lave-linge
- 5. Utilisez comme programme de lavage 30°C max. sans essorage, en ajoutant un produit de lavage doux pour la laine
- 6. Accrochez à nouveau les lamelles encore mouillées au rail
- 7. Replacez les poids de lestage et la chaînette de lestage
- 8. Laissez sécher les lamelles à l'abri de la lumière du soleil!

Les lamelles en matière synthétique peuvent être lavées avec une éponge et un produit de lavage doux pour la laine. Rincez et laissez sécher. Ne pas frotter pour sécher.

Les lamelles en fibre de verre ont subi un traitement qui les a rendues antistatiques et ne peuvent en aucun cas être lavées.

STORES EN BOIS ESSENZ

VENETIAN BLINDS ESSENZ



Matching colors

Les stores Essenz sont finis d'un vernis pour meubles qui résiste bien à l'humidité et aux UV. Ils sont disponibles dans 22 coloris.

Vous déterminez la luminosité

L'ensoleillement que vous souhaitez est déterminé par la largeur des lamelles. Plus les lamelles sont larges, plus l'écartement sera important et plus la luminosité sera intense. Les stores en bois Essenz sont disponibles dans les largeurs de lamelles 50 mm et 63 mm.





Modèles

Modèle EN50 en EN63



Manuel Motorisé blanc beige gris brun noir

Caractéristiques

- Largeur des lamelles:
 - 50 mm (modèle EN50)
 - 63 mm (modèle EN63)
- Profil supérieur
 - Le profil supérieur est fabriqué en métal.
 - La couleur du profil est coordonnée aux lamelles.
 - Une couleur divergente peut être obtenue sans supplément de prix. Veuillez bien préciser votre choix sur le bon de commande.
 - Disponible dans les coloris: blanc, beige, gris, brun et noir.
- Câche décoratif
 - Le profil supérieur est couvert d'un câche décoratif en couleur identique que les lamelles.
 - Montage facile au moyen de clips.
 - Câche standard: modèle London
 - Optionellement avec câche modèle Paris.

 Option sans supplement de prix, veuillez bien préciser votre choix sur le bon de commande.

- Manoeuvre
 - Corde
 - Moteur électrique 220V (modèle ENM50 - modèle ENM63)

Profil supérieure en métal

- Ruban d'échelle
 - Le store peut être prévu d'un ruban d'échelle 25 mm
 - Les stores motorisés sont uniquement disponible avec de la corde échelle.
- Dimensions maximales 50-63 mm
 - Peint:

L 300 x H 300 max 7,2 m²

- - L 240 x H 300 max 7,2 m²
- Montage avec des supports latérals universels ou supports à verrou.
- Options de montage
 - Fixation de la sous-latte (Modèle EN502 modèle EN632)
 - Support de distance

Manœuvre

Corde

Le store Essenz est fini avec une corde de tirage pour monter et descendre le store. Les lamelles sont orientées dans toutes les positions avec les cordes d'orientation. Les cordes sont livrées standard dans un coloris assorti à la couleur des lamelles.



Standard les cordes d'orientation sont situés à gauche et la corde de tirage à droite. Il est possible de changer la position lors de la commande de votre store. Vous pouvez aussi regrouper les cordes d'un côté. Ceci est uniquement possible pour des stores plus large que 46 cm.



Motorisation

Une manoeuvre à moteur électrique vous permet d'acquérir plus de confort.

- Le profil supérieur est disponible en coloris blanc ou noir
- Uniquement disponible avec la corde d'échelle
- Option moyennant supplément de prix
- Vous avez le choix entre 2 types de motorisation
 - Motorisation Flute et Kuadro (voir liste de prix)






Stores vénitiens en bois

Finition


Gland

A l'extrémité des cordes de commande se trouve un gland en bois. La couleur est coordoné aux lamelles.




Sous-latte

Le store se termine par une sous-latte trapézoïdale. Quand la sous-latte repose sur l'appui de fenêtre, l'angle est plus joliment fermé et la lumière incidente est moins importante.

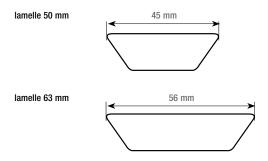

Les cordelettes sont intégrées de manière invisible dans la sous-latte de sorte que le rai de lumière entre la sous-latte et l'appui de fenêtre est réduit au minimum. De plus, l'appui de fenêtre ne risque pas d'être endommagé.




Câche décoratif

Le boîtier supérieur est caché par un câche décoratif. Le câche est toujours fini dans un coloris identique aux lamelles.


London (standard)



Paris (option sans supplément de prix)



Fixation facile au moyen des clips de montage.




Fixation côté câche Clip plug: réf. 112 60200 20

Fixation côté profil Clip receptor: réf. 112 60200 30

Montage câche décoratif


Montage dans la baie



Longeur du câche = largeur du store supports inclus


Vous pouvez commander le câche sur chaque largeur désirée. Veuillez bien mentionner ceci sur le bon de commande.

Montage sur la baie

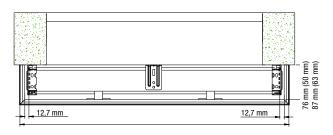

Longeur du câche = largeur du store + 25,4 mm + épaisseur retours latérals

Pour une montage sur la baie le câche serra prévu de 2 retours latérals. Ainsi vous obtenez une finition esthétique. Les retours se fixent à l'aide de connecteurs.




Connecteur 1 réf. 112 60200 40


Connecteur 2 réf. 112 60200 50

Montage en ligne

Vous pouvez monter différents stores en ligne prévu d'un câche décoratif en une pièce.

La largeur maximum du câche est de 310 cm pour les couleurs couvrantes et de 250 cm pour les couleurs teintés. Si vous désirez un caisson plus large, il serra divisé en deux partis égaux. Ils sont facilement joints à l'aide d'un connecteur.





Connecteur pour caisson réf. 112 60200 60

Attention!

Un alignement des lamelles ne peut pas être garanti entre different stores posés en ligne.


Specials

Grandes fenêtres


Les stores en bois Essenz peuvent être fabriqués jusqu'à une largeur de 300 cm (pour les stores teintés max. 240 cm).

Attention!

Un alignement des lamelles ne peut pas être garanti pour des stores groupés sur un seul profil.



Store 2-en-1

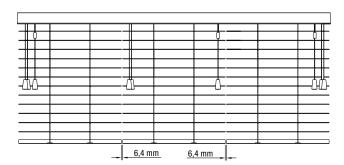

Store 3-en-1

The designer in you

Ruban d'échelle

Créez une apparance personelle avec une finition rafinée ou contrastante au moyen d'un ruban d'échelle. Le ruban d'échelle câche les trous de cordes, dont en situation fermé l'incidence lumineuse est limitée.

Largeur ruban Essenz: 25 mm Option moyennant supplément de prix

Attention!

Pas de ruban d'échelle possible en combinaison avec la commande à moteur électrique





Montage

Supports

Supports universels

Le store est livré standard avec des supports latérals universels (mur/plafond).






50 mm réf. 112 60200 70

63 mm réf. 112 60200 80




Le store est glissé de manière frontale dans le support. En situation encastrée, prenez en compte qu'un espace suffisant est disponible pour pouvoir glisser le store par la face frontale des supports.






Support de distance



réf. 112 60201 10

INFC

Optionellement le store peut être livré avec des supports charnières. Veuillez bien mentionner ceci sur le bon de commande. Option sans supplément de prix



Support intermediaire

Un support intermédiaire est livré pour les largeurs > 150 cm.









63 mm réf. 112 60201 00


Montage

Fixation de la sous-latte

Pour la pose des stores sur des portes ou des fenêtres oscillio-battantes, il est optionellement possible de fixer la sous-latte. La sous-latte est alors percée sur les deux côtés et 2 supports de fixation sont fournis.







50 mm réf. 112 60201 20



63 mm réf. 112 60201 30





Childsafety

Nous fournissons un support à pince pour la corde avec chaque store. Nous vous recommandons de l'utiliser en permanence afin de réduire tout risque d'accident.



63 mm ref. 112 60201 40

Les stores en bois sont équipés standard de raccords de cordon à déclipsage rapide. Ces raccords se séparent par une simple pression.




Bien mesurer


Montage dans la baie

- Mesurez la largeur à l'intérieur du châssis ou entre les murs à 3 endroits différents.
- Mesurez ensuite la hauteur entre le châssis et l'appui de fenêtre à 3 endroits différents.
- Indiquez la plus petite dimension et notez 'dimensions de la baie' comme type de dimensions.
- Lors de la production, la hauteur et la largeur seront réduites de 1 cm.
- Si vous tenez compte vous-même de cette déduction, indiquez 'dimensions finies' sur votre bon de commande.
- I Tenez compte de l'encombrement dans le cas de fenêtres pivotantes.
- Il y a toujours un déduit de 5 mm en hauteur.

Montage sur la baie

- Mesurez la largeur, y compris le chevauchement souhaité.
- Mesurez la hauteur désirée.
- I Indiquez les 'dimensions finies'.
- Les stores sont fabriqués selon ces mesures.
- I Tenez compte de l'encombrement dans le cas de fenêtres pivotantes.

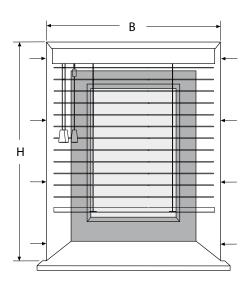

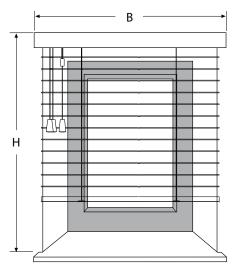


Attention!

La hauteur finie du store est adaptée selon l'intervalle du cordon-échelle. Si la hauteur finie commandée ne correspond pas à l'intervalle du cordon-échelle, la hauteur finie du store sera plus grande. Lors de la production, la hauteur du store est déterminée avec les lamelles en position ouverte (horizontale). Vous trouverez les tolérances en hauteur dans l'aperçu des modèles

Obstacles

Lors de la prise de mesures, contrôlez attentivement la présence d'obstacles sur ou autour de la fenêtre. Les poignées de fenêtres ou de portes, les tuyaux de chauffage, les fenêtres oscillantes etc. peuvent entraver l'installation ou le fonctionnement du store.

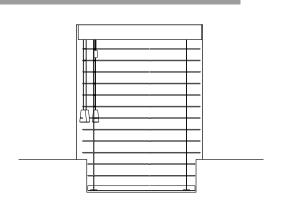

Aperçu des modèles

Essenz 50-63 mm

Système		
	Peint	Teinté
Manoeuvre		
Corde*	∨	✓
Moteur	V	~
Dimensions		
Largeur min.	corde:30,5 cm / moteur:70 cm	corde:30,5 cm / moteur:70 cm
2-en-1 largeur minimale	61,6 cm	61,6 cm
3-en-1 largeur minimale	92,7 cm	92,7 cm
Hauteur min.	26 cm	26 cm
Largeur max.	300 cm	240 cm
Hauteur max.	300 cm	300 cm
Surface max. manuel	7,2 m²	7,2 m²
Surface max. motorisé	7,5 m²	7,5 m²
Profil supérieur (mm)	H 40 x P 59 mm / moteur H 52 / P 61 mm	H 40 x P 59 mm / moteur H 52 / P 61 mm
Finition		
Corde échelle **	✓	✓
Ruban d'échelle 25 mm ***	✓	✓
Câche décoratif		
London **	∨	✓
Paris	∨	✓
Supports		
Supports latéraux	∨	✓
Supports ciseaux	option sans suppl.	✓ option sans suppl.
Supports de distance	<i>v</i>	<i>V</i>
Options		
Câbles de guidage	-	-
Fixation de la sous-latte (50 mm)	<i>v</i>	<i>V</i>
Ignifuge	-	-
Antibactérien & résistant à l'humidité	-	-
Tolérances		
Largeur	2 mm	2 mm
Hauteur	10 mm	10 mm

^{*} Divisé si largeur < 46 cm

^{**} Standard

*** Pas disponible si motorisé



Hauteurs refoulement

50 mm			
Hauteur store	Corde échelle	Ruban d'échelle Uni	Ruban d'échelle Deco
100 cm	158 mm	168,6 mm	179 mm
125 cm	178 mm	191,3 mm	204,5 mm
150 cm	198 mm	214 mm	230,1 mm
175 cm	218 mm	236,8 mm	255,7 mm
200 cm	238 mm	259,5 mm	281,3 mm
225 cm	258 mm	282,2 mm	306,8 mm
250 cm	278 mm	305 mm	332,4 mm
275 cm	297 mm	327,7 mm	358 mm
300 cm	317 mm	350,4 mm	383,5 mm

63 mm			
Hauteur store	Corde échelle	Ruban d'échelle Uni	Ruban d'échelle Deco
100 cm	167,50 mm	173,7 mm	181,5 mm
125 cm	187,30 mm	195,2 mm	205,2 mm
150 cm	207,20 mm	216,8 mm	228,9 mm
175 cm	227 mm	238,3 mm	252,6 mm
200 cm	246,80 mm	259,9 mm	276,3 mm
225 cm	266,70 mm	281,4 mm	300 mm
250 cm	286,50 mm	303 mm	323,8 mm
275 cm	306,40 mm	324,6 mm	347,5 mm
300 cm	326,20 mm	346,1 mm	371,2 mm

Aperçu coloris

Nombre de cordes/

rubans d'échelle

Coloris profil supérieur
blanc
blanc
blanc
cuivre
blanc
argent
argent
cuivre
noir
argent

Rubans d' échelle	50 mm	63 mm	
Pèces	Largeur du store de - tot	Largeur du store van - tot	
2	305 mm - 813 mm	305 mm - 927 mm	
3	813 mm - 1372 mm	927 mm - 1372 mm	
4	1372 mm - 1981 mm	1372 mm - 1905 mm	
5	1981 mm - 2438 mm	1905 mm - 2438 mm	
6	2438 mm - 3000 mm	2438 mm - 3000 mm	

Qualité et garantie

Une combinaison efficace de compétence professionnelle et de technologie de pointe et l'usage de matériaux de haute qualité produisent une décoration de fenêtre unique, forte et durable, parfaitement harmonisée au reste de votre intérieur.

Une garantie de 5 ans est accordée. 2 ans de garantie complète suivi de 3 ans de garanti seulement sur le remplacement des éléments (démontage, temps de production, frais d'installation et transport ne sont alors pas repris sous la garantie). La motorisation est garantie pendant 12 mois.

Nos stores vénitiens en bois sont réalisés en maté-

riaux 100 % naturels. Des différences de ton sont inhérent aux essences de bois et définissent leur charme. C'est pourquoi ces différences ne seront pas repris sous les conditions de garantie. Des différences d'humidité et de température peuvent avoir une influence sur ces matériaux. De ce fait, de légères modifications de forme et un faible allongement ne peuvent pas être considérés comme un phénomène anormal. Pendant la garantie, il est remédié dans notre atelier de production aux manquements entrant en ligne de compte.

Toutes les conditions de garanties sont repris dans le tarif rubrique 'info & conditons générales de vente'.